

SOLUKUMINAUHA CR (sileäpintainen) 1081116

SOLUKUMINAUHA CR (sileäpintainen) 1081116

- Materiaali:** CR (kloropreeni)
Mitat: 7 x 15 mm x 100 m (kantikas)
Käyttölämpö: -50 ...+100 °C
Väri: Musta / suljettusoluinen
Pakkaus: Pahvikela 100 m
Huom: Myynti täysin keloin
Paloluokitus: Ei ylläpidä palamista/tsestään sammuva

Kuvaus

CR -kumista (kloropreeni) valmistetulla solukuminauhalla on hyvä kulumiskestävyys, hyvä otsonin kestävyys sekä hyvä repäisylujuus. Kestää hyvin roiske öljyä ja liuottimia, eikä ylläpidä palamista. Alhainen veden imeytyminen suljettujen solujen takia, joten nauha soveltuu hyvin monenlaisiin ja vaativiin tiivistämiskohteisiin.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081116
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR -solukumi / CR cell rubber
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

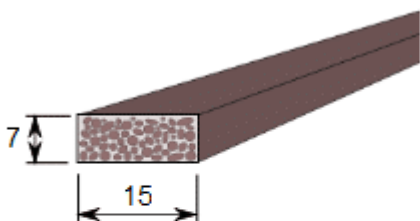

1081116