

**SOLUKUMINEN D-PROF. TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081235**

D-PROFIILI TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081235

**Materiaali:** EPDM -solukumi**Mitat:** 12 x 10 mm x 75 m**Käyttölämpö:** -40° ...+80 °C solukumi**Liima:** -40°...+100 °C**Asenn.lämpö:** +5 °...+25 °C**Tiivistysväli:** 4 – 8,5 mm**Väri:** Musta**Pakkaus:** Pahvikela 75 m**Huom:** Myynti täysin kiepein**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeiden, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)**Kuvaus**


Itseliimautuva, korkealaatuinen, kestävä ja joustava EPDM-solukumista valmistettu P-tiiviste soveltuu ikkunoiden ja ovien tiivistykseen vähentäen turhaa energian kulutusta. Tiivistenauha on otsonin ja UV-säteilyn kestävä, joustava, sekä veden-/pesunkestävä. Tarrakiinnityksenä helppo asentaa. Vältä asentamista alle +5°C lämpötilassa.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1081235                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM 10-15 ±5 °ShA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -40°... +80 °C                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Rajallinen / Limited                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>         | 0,45 MPa                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 25 % (43,3 kPa)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                           | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

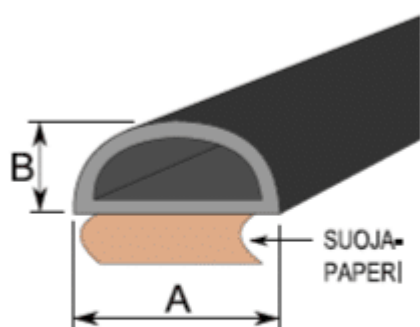

12 x 10 mm x 75 m

**1081235**

