

SOLUKUMINEN P-PROF. TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081232

P-PROFIILI TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081232

Materiaali: EPDM -solukumi**Mitat:** 6 x 9 mm x 100 m**Käyttölämpö:** -40° ...+80 °C solukumi**Liima:** -40°...+100 °C**Asenn.lämpö:** +5 °...+25 °C**Tiivistysväli:** 3 – 5 mm**Väri:** Ruskea**Pakkaus:** Pahvikela 100 m**Huom:** Myynti täysin kiepein**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeiden, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)**Kuvaus**


Itseliimautuva, korkealaatuinen, kestävä ja joustava EPDM-solukumista valmistettu P-tiiviste soveltuu ikkunoiden ja ovien tiivistykseen vähentäen turhaa energian kulutusta. Tiivistenauha on otsonin ja UV-säteilyn kestävä, joustava, sekä veden-/pesunkestävää. Tarrakiinnityksenä helppo asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin täyttäen 3-5 mm raon. Vältä asentamista alle +5°C lämpötilassa.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081232
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 10-15 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Ruskea / Brown
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

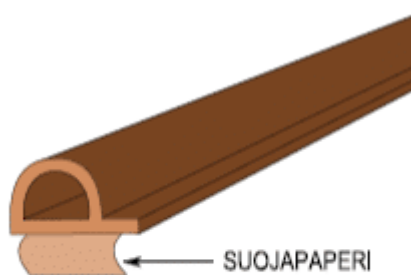

6 x 9 mm x 100 m

1081232

