

TANKIN KIINNITYSNAUHA (74022) 1082606

TANKIN KIINNITYSNAUHA (74022) 1082606

Materiaali: TPE 60 ±5 °ShA**Mitat (mm):** 35 x 3 mm**Käyttölämpö:** -40°...+100 °C**Sää-/otsonikest:** Erinomainen**Öljyn kestävyys:** Roiskeöljyn kestävä**Väri:** Musta**Pakkaus:** Kieppi 25 m**Kuvaus**

Tankin kiinnitysnauha soveltuu polttoainetankkien, säiliöiden, laatikoiden yms. kiinnityspantojen alusnauhaksi suojaamaan ja eristämään kohteiden pintoja. TPE-elastomeeristä valmistettu pantanauha soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin, jolla on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082606
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	TPE 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°...+110°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	25 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	22h/70°C/50%
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

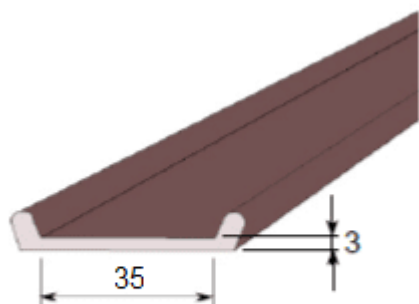

1082 606