

TASOVAIMENNIN K-K 1022311**VARASTOTUOTE****Tyyppi:** K-K Tasoeristin**Materiaali:** SBR/NR 60 ± 5 °ShA**Kuorma:** Max. ~2500-10000 kg / kpl**Kuvaus**

Tasovaimentimen asennus voi tarjota erinomaisen värähtelyeristyksen sekä staattisille että iskeville kuormille pystysuorassa ja leikkaavassa suunnassa. Korkean pystysuoran jäykkyyden ja pienen leikkausjäykkyyden yhdistelmä tarkoittaa, että se on yleinen ja tehokas asennustapa, joka on käytössä monissa sovelluksissa.

Tyyppi: K-K tasoeristin


Materiaali: SBR/NR 60 ± 5 °ShA

Kuorma: Max. ~2500-10000 kg

EAN-koodi:



Lisätiedot	
A	182
D	255
E	170
H	49
L	58
M	235
c	6×9
Tuotenumero / REF. No.	1022311
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR/NR 60 ±5 °ShA / Metal parts St37
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

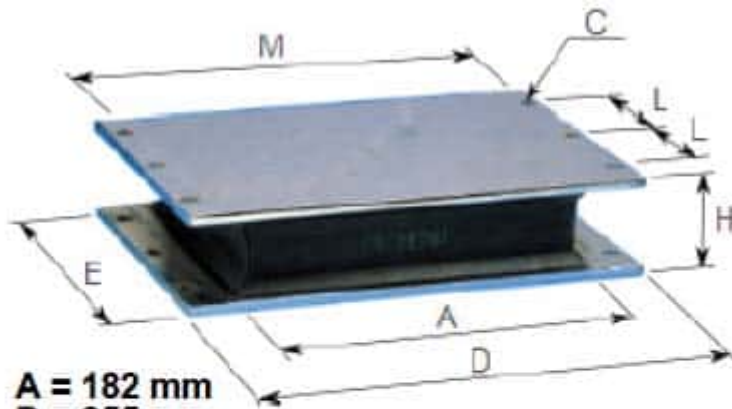

A = 182 mm

B = 255 mm

E = 170 mm

H = 49 mm

L = 58 mm

M = 235 mm

C = 6x9 mm

Max. kuorm. ~2500-10000 kg

1022 311