

TASOVAIMENNIN NOVIBRA SAW 300B 1022190**TOIMITUSTILAUSTUOTE****Tyyppi:** NOVIBRA SAW 300B**Materiaali:** SBR 60 ± 5 °ShA**Kuorma:** Max. 30000 kg / kpl**Kuvaus**

SW -tasovaimentimen asennus voi tarjota erinomaisen värähtelyeristyksen sekä staattisille että iskeville kuormille pystysuorassa ja leikkaavassa suunnassa. Korkean pystysuoran jäykkyyden ja pienen leikkausjäykkyyden yhdistelmä tarkoittaa, että se on yleinen ja tehokas asennustapa, joka on käytössä monissa sovelluksissa.

Tyyppi: K-K/"SAW300 B"

Materiaali: SBR 60 ± 5 °ShA

Kuorma: Max. 30000 kg

EAN-koodi:




Lisätiedot

A	270
K	310
H	120
d	22
t	10
Tuotenumero / REF. No.	1022190
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR / 60 ±5 °ShA
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

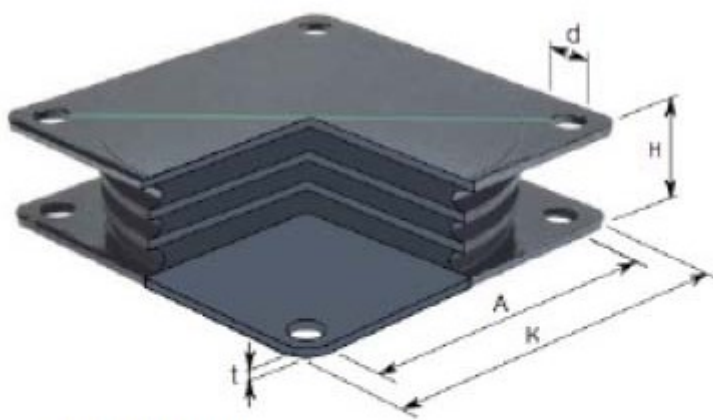

A = 270 mm
K = 310 mm
H = 120 mm
d = 22 mm
t = 10 mm

1022 190