

TASOVAIMENNIN NOVIBRA SAW125B 1022187**TILAUSTOIMITUSTUOTE****Tyyppi:** NOVIBRA/SAW125**Materiaali:** SBR 60 ± 5 °ShA**Kuorma:** Max. 4500 kg / kpl**Kuvaus**

SW -tasovaimentimen asennus voi tarjota erinomaisen värähtelyeristyksen sekä staattisille että iskeville kuormille pystysuorassa ja leikkaavassa suunnassa. Korkean pystysuoran jäykkyyden ja pienen leikkausjäykkyyden yhdistelmä tarkoittaa, että se on yleinen ja tehokas asennustapa, joka on käytössä monissa sovelluksissa.

Tyyppi: NOVIBRA/SAW125

Materiaali: SBR 60 ± 5 °ShA

Kuorma: Max. 4500 kg

Toimitus: Tilaustoimitus 1-3 vko


EAN-koodi: 
6 438208 221877

Lisätiedot

A	118
K	148
H	52
d	13,5
t	5
Tuotenumero / REF. No.	1022187
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR / 60 ±5 °ShA
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

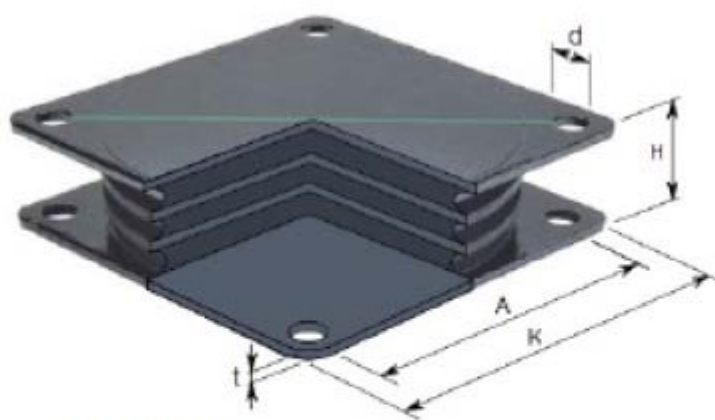

A = 118 mm
K = 148 mm
H = 52 mm
d = 13,5 mm
t = 5 mm

1022 187