

TERÄSRUNKOINEN TIIVISTENAUHA (P-8527) Pahvikelalla 1082992

TERÄSRUNKOINEN TIIVISTENAUHA P-8527 1082992

Materiaali: EPDM-solukumi/EPDM-kumi/teräsrunko**Mitat:** 14 x 11/~23 mm x 25 m**Käyttölämpö:** -40°...+80 °C**Ainevahvuus:** 1-3 mm**Väri:** Musta**Pakkaus:** 25 m / pahvikela Ø 290 x 210 mm**Huom:** Myynti täysin keloin**Kuvaus**


Teräsrunkoinen tiivistenauha soveltuu erilaisten ovien, luukkujen, suojus- ja peitelevyjen yms. paineettomaan tiivistykseen. U-muotoisen teräsrunkovahvisteisen reunasuojan avulla tiivistenauha kiinnitetään painamalla kohteen reunaan. EPDM-kumin sisällä on kampamainen teräsprofiili, joka mahdollistaa taivutuksen reunamuotojen mukaan. Pehmeä, myötäilevä ja vettä hylkivä EPDM-solukumiosa toimii tiivistyspintana.


EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082992
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-solukumia / Cellular rubber sealing EPDM, EPDM-kumi
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

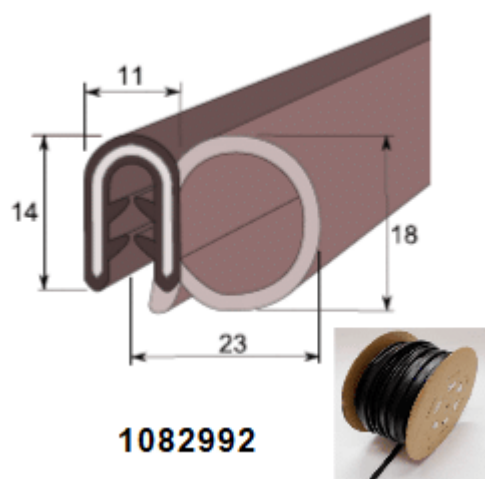

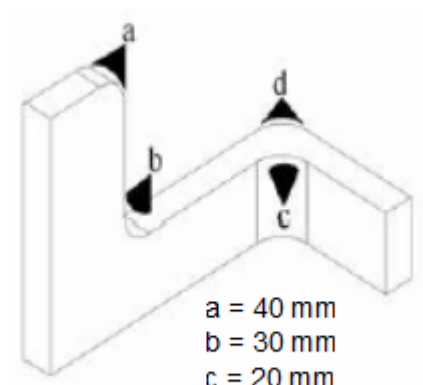

$a = 40 \text{ mm}$
 $b = 30 \text{ mm}$
 $c = 20 \text{ mm}$
 $d = 20 \text{ mm}$