

**TERÄSSIDE MLT 4S-CP (362 x 4,6 mm) 1182162**

RST -TERÄSSIDE MLT 4S-CP (362 x 4,6 mm) 1182162

**Materiaali:** AISI 302/304  
**Mitat:** 362 x 4,6 mm / max. Ø 102 mm  
**Käyttökohde:** Johdinten, letkujen yms. sidonta  
**Lämmönkesto:** -60°C ... +538 °C  
**Standardi:** RoHS II -hyväksytty  
**Väri:** Teräs  
**Pakkaus:** 100 kpl / pss

**Kuvaus**

Panduit Pan-Steel -terässiteet on valmistettu 100 % ruostumattomasta (AISI 302/304) teräksestä. Johdinsiteen itsestään lukittuva lukkorakenne mahdollistaa nopean ja portaattoman kiritystyksen sekä pysyvän kiinnityksen. Siteen reunat ovat hiottu pyöreäksi, joten side ei vahingoita sidontakohteen pintaa. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Täyttää EU:n RoHS II -direktiivin vaatimukset.


EAN-koodi:



Lisätiedot

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tuotenumero / REF. No.                                        | 1182162                        |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | AISI 302/304 / Stainless steel |
| VÄRI / COLOR                                                  | Teräs / steell                 |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE                           | Hyvä / Good                    |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY                           | Hyvä / Good                    |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br>/Arom.           | Hyvä / good                    |
| KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br>RESISTANCE                | Hyvä / Good                    |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br>TEMPERATURE (°C)               | -60°C ... +538°C               |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE                            | Hyvä / Good                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VETOLUJUUS / Tensile strength    | 890 N                                                                                                                                                                                                                       |
| RoHS III -direktiivi 2015/863/EU | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

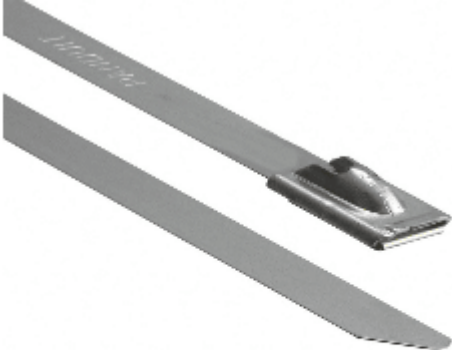

TERÄSSIDE MLT 4S-CP (AISI 302/304)  
RST- TERÄS 362x4,6 mm, 100 kpl/pss

1182162