

TIIVISTENAUHA O-profiili (46063161) 1082437

TIIVISTENAUHA (46063161) 1082437

Kiinnityslipalla

Materiaali: EPDM 70 ±5 °ShA**Mitat (mm):** Ø 7,5 x 11,5 mm**Käyttölämpö:** -40°...+100 °C**Sää-/otsonikest:** Erinomainen**Väri:** Musta**Pakkaus:** Kieppi 400 m**Kuvaus**

Tiivistenauhan O-profiili kiinnityslipalla tiivistää joustavasti mm. ikkunoiden ja ovien raot. Tiivistenauha toimii energiahukan, vedon, lian ja pölyn esteenä käyttökohteissaan. EPDM-kumista valmistettu tiiviste soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin. Tiivisteellä on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet. Helppo ja nopea asennettava nauhan kiinnityslipalla.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082437
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 70 ±5 ° ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

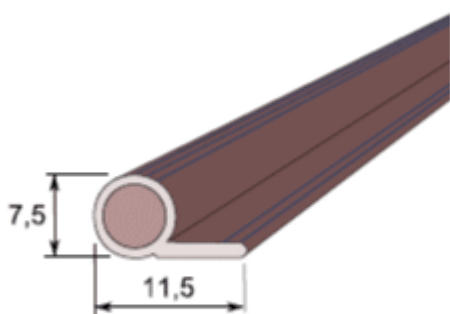

1082 437