

TIIVISTENAUHA O-profiili (464128300) 1082434

TIIVISTENAUHA (464128300) 1082434

Ura-asennus

Materiaali: EPDM 70 $\pm$ 5 °ShA
Mitat (mm): Ø 7,5 x 3,5/4,8 mm
Uraleveys: 3,0 mm
Käyttölämpö: -40°...+100 °C
Sää-/otsonikest: Erinomainen
Väri: Musta
Pakkaus: Kieppi 100 m

Kuvaus

Tiivistenauhan O-profiili tiivistää joustavasti mm. ikkunoiden ja ovien raot, joissa on ura tiivisteiden kiinnitystä varten. Tiivistenauha toimii energiahukan, vedon, lian ja pölyn esteenä käyttökohteissaan. EPDM-kumista valmistettu tiiviste soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin. Tiivisteellä on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet. Helppo ja nopea asennettava nauhan eväosastaan uraan.


EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082434
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 70 ±5 ° ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

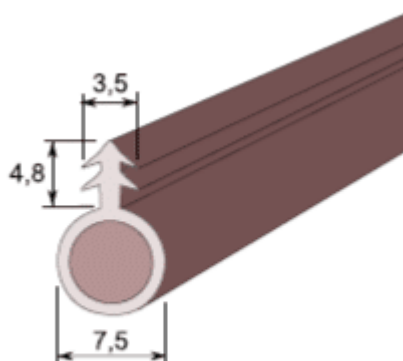

1082 434