

TIIVISTENAUHA O-profiili (70626) 1082619

TIIVISTENAUHA (70626) 1082619

Materiaali: EPDM 60 ±5 °ShA
Mitat (mm): Ø 25 x 27/25 mm
Asennus: Al-profiili (tuote n:o 1082620)
Käyttölämpö: -40°...+80 °C
Sää-/otsonikest: Erinomainen
Väri: Musta
Pakkaus: Kieppi 25 m

Kuvaus

Tiivistenauha soveltuu esim. nosto-ovien alareunan joustavaan tiivistykseen lattiaa vasten . EPDM-kumista valmistettu tiiviste soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin. Tiivisteellä on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet. Helppo vaihtaa ja nopea asentaa alumiiniprofiililla (Tuote n:o 1082620).

EAN-koodi:





Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082619
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

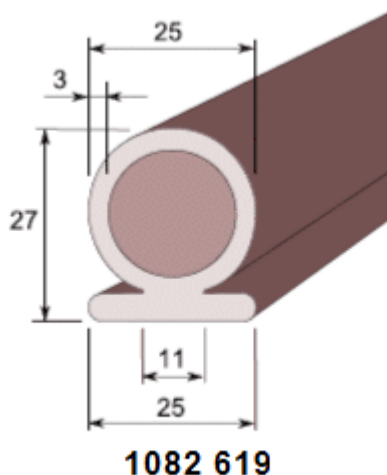

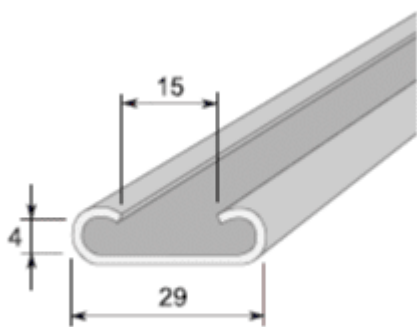

1082 620