

TYHJENNYSLETKU 1072170

TYHJENNYSLETKU 1072170

Materiaali: Polyester-kudos vahvisteinen PVC
Mitat: □ 38 mm x 50 m
Käyttölämpö: -10°...+60 °C
Max. paineet: Työpaine 5 bar / räjähd.paine 15 bar
Väri: Sininen

Kuvaus


Litteä PVC -kudosvahvisteinen letku kasteluun ja uppopumppuihin soveltuva poistoletku. Sään ja kulutuksen kestävä. Kelautuu pieneksi kiepiksi litteänä. Max. pituus 50/100 m.

**Lisätiedot**

Tuotenumero / REF. No.	1072170
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	PVC / Polyvinyl chloride
VÄRI / COLOR	Sininen / Blue
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-10°... 60 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

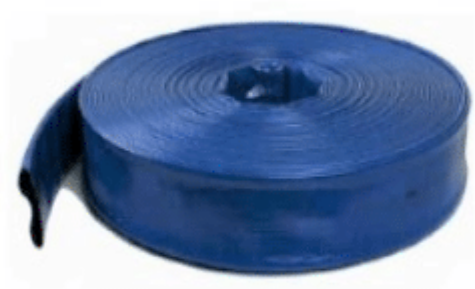

1072170 Ø 38 mm x 50 m
TYHJENNYSLETKU, PVC