

VAHVIKKEELLINEN BENSIINILETKU FUB (kelalla) 1072941

VAHVIKKEELLINEN BENSIINILETKU TU10 (SE450) FUB (pahvikelalla) 1072941

Materiaali: Sisäpinta NBR / ulkopinta CR/NBR

Vahvike: Tekstiilikudos

Mitat: Ø 8,0 / 14,5 mm x 50 m

Käyttölämpö: -40 ...+100 °C / polttoaine -30...+70°C

Paine : Max. 12 bar

Väri: Musta

Pakkaus: Pahvikela 50 m,

Huom: Myynti täysin keloin

Käyttö: Lyijyttömille ja max. 10 %:lle metyyli-alkoholi polttoaineille

Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

Kuvaus

Taipuisa ja vahvikkeellinen bensiiniletku FUB soveltuu lyijyttömille (max. 10 %) metyyli-alkoholi polttoaineiden siirtoon. Max. paine 12 bar. Hyvä otsonin- ja öljynkestävyys.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072941
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Sisäpinta NBR, ulkopinta CR, NBR / Inner surface NBR, outer surface CR, NBR
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

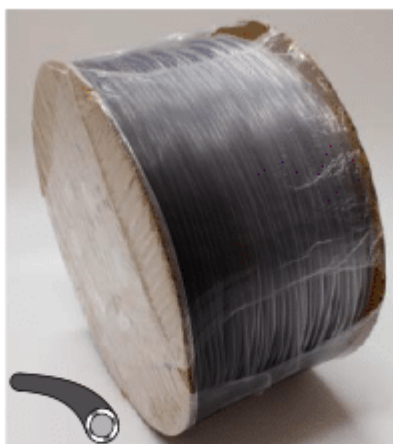

1072941 Ø 8,0/14,5 mm x 50 m, (FUB)
BENSIINILETKU (vahvikkeellinen), KELA

