

VASTINKUMI (hitsattava) 2014842

VASTINKUMI (hitsattava)

Materiaali: SNR/NR 80 ± 5 °ShA, Kyva Fe-levy 3 mm**Koko:** 250 x 60 x 10 mm**Kuvaus**

Vastinkumit soveltuvat kuljetuskaluston ja teollisuuden laitteiden yms. vastin- ja törmäyskohteisiin.

HUOM! Hitsattavien vastinkumien kiinnityksessä on huomioitava, ettei hitsaussauma kuumenna teräslevyä vulkanoinnin kohdalta missään vaiheessa yli +150 °C

Materiaali: SBR/NR 80 ± 5 °ShA, Kyva Fe-levy 3 mm

Koko: 250 x 60 x 10 mm (hitsattava)

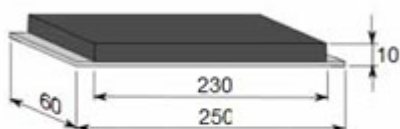
EAN -koodi:

**Lisätiedot**

Tuotenumero / REF. No.	2014842
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR 80 ± 5 °ShA / Stainless steel plate
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

**2014842**