

VASTINKUMI (hitsattava) 2014843

VASTINKUMI (hitsattava) 2014843

Materiaali: SBR/NR 80 ± 5 °ShA, Kyva Fe-levy 3 mm**Koko:** 340 x 90 x 24 mm (hitsattava)**Kuvaus**

Vastinkumit soveltuvat kuljetuskaluston ja teollisuuden laitteiden yms. vastin- ja törmäyskohteisiin.

Tuote No: 201443A Al-levyllä (hitsaus alumiiniin)**Tuote No:** 2014842R Rst-levyllä (hitsaus ruostumattomaan)


HUOM! Hitsattavien vastinkumien kiinnityksessä on huomioitava, ettei hitsaussauma kuumenna teräslevyä vulkanoinnin kohdalta missään vaiheessa yli +150 °C

Materiaali: SBR/NR 80 ± 5 °ShA, Kyva Fe-levy 3 mm

Koko: 340 x 90 x 24 mm (hitsattava)

**Lisätiedot**

Tuotenumero / REF. No.	2014843
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR 80 ± 5 °ShA / Metal parst St37
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

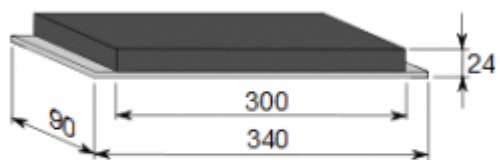

2014843