

VK1021917 LIERIÖERISTIN

12,50€

ULKO-/ULKOKIERRE

Materiaali: CR 45 ±5 °ShA

Väri: Musta

Pakkaus: 2 kpl / pussi

Kuvaus

Kumimateriaaleista valmistetut eristimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen tärinöiden, sekä äänien vaimennukseen komponenttien välillä.

Materiaali: CR 45 ±5 °ShA

Metalliosat sinkitty

Väri: Musta

Soveltuvuus: CR-kumista


(neopreeni) valmistettu pehmeä tärinäneristin estää hyvin tärinä-äänien siirtymisen lämpöpumpun rungosta ja seinätelineestä rakennukseen ja pysyy joustavana kylmissä

olosuhteissa.

Pakkauksessa 2 kpl.

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1021529N
D1	30
H2	25
H1	20
D3	M8
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR 45 ±5 °ShA / Metal parst St37
VÄRI / COLOR	Musta/Black (rubber) / Galvanized (metal parts)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erinomainen / excellent
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

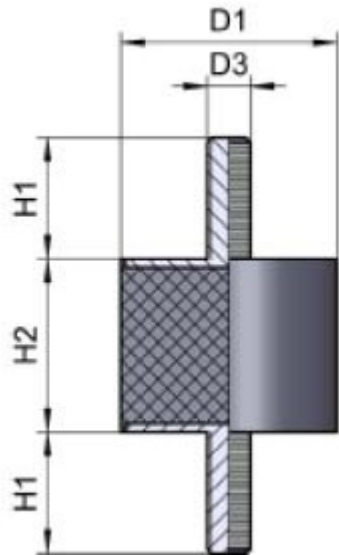

D1 = 30 mm
H2 = 25 mm
D3 = M8
H1 = 20 mm

1021 529N



Asennettaessa kumi-"prika"-ilmalämpöpumpputeelineen ja seinän väliin, se vaimentaa häiritsevien värinä-äänien siirtymisen talon runkorakenteisiin.



Kuminen lieriöeristin estää värinä-äänien siirtymisen ilmalämpöpumpun rungosta ja seinätelineestä rakennukseen.

Neopreeni-eristin (CR) säilyttää paremman eristyskyvyn myös kylmissä olosuhteissa.