

VK1072049 TERÄSKUDOSPINT. POLTTOAINELETKU

12,90€

TERÄSKUDOSPINTAINEN LETKU 1072049

Materiaali: Synteettinen kumi (elastomeeri)

Mitat: □ 9,0 / 14 mm

Käyttölämpö: -40°... +100 °C

Max. paine: 6 bar

Standardi: DIN 73379 / 97

Väri: Kirkas

Pakkaus: 1 m

Kuvaus

Joustava ja taipuisa teräskudospintainen polttoaineletku joka soveltuu öljypolttimien ja työkoneiden polttoaineiden järjestelmille. Valmistettu synteettisestä kumimateriaalista (elastomeeri) / ulkopinnassa sinkitty teräskudos. Asennus letkukiristimillä.


Pakkauksessa 1 m.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072049
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Synteettinen kumi / synthetic rubber
VÄRI / COLOR	Black (rubber) / Galvanized (metal parts)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

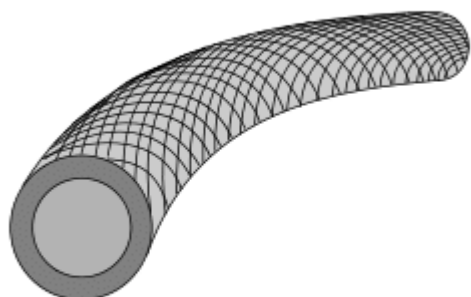

1072049 Ø 9,0/14 mm, synteettinen kumi
TERÄSKUDOSPINT. POLTTOAINELETKU
MAX.PAINE 6 bar