

VK1072950 LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR"

16,60€

LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR" (pahvikelalla) 1072950

Materiaali: Sisäpinta EPDM / ulkopinta EPDM**Vahvike:** Polyesterikudos**Mitat:** Ø 16,0 / 22,0 mm x 20 m**Käyttölämpö:** -40 ...+100 °C**Varm.kerroin:** 2,5:1**Työpaine:** Max. 6 bar**Taivutussäde:** 90 mm**Seinävahvuus:** 3,5 mm**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 m**Kuvaus**

Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitetekäyttöön moottoriajoneuvoihin, työkoneisiin yms. soveltuva EPDM-kumista valmistettu lämmityslaiteteletku. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072950
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi, vahvike polyesterikudos / EPDM rubber, reinforced polyester fabric
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

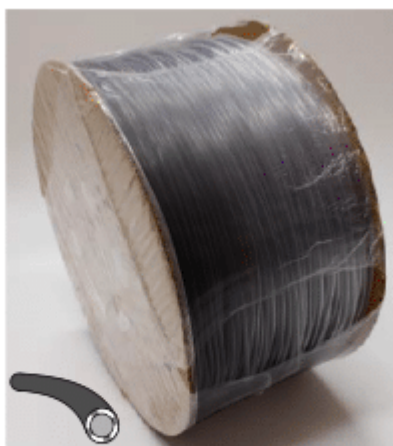

1072950 Ø 16,0/22,0 mm x 20 m
LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR", KELA

