

**VK1073103 KIRKAS VAHVIKKEELLINEN PVC-MUOVILETKU**

5,15€

KIRKAS VAHVIKKEELLINEN PVC-MUOVILETKU 1073103

**Materiaali:** PVC-muovi (ftalaatiton), polyesteri

**Rakenne:** 3-kerros ristikudosletku

**Mitat:** Ø 4/10 mm x 25 m

**Käyttölämpö:** -20 °... +60 °C

**Käyttöpaine:** 10 bar (Ø 4-32 mm) (20°C, SFS 5408)

**Väri:** Kirkas

**Käyttöalue:** Teollisuus ja kotitaloudet, soveltuu elintarvikekäyttöön

**Soveltuvuus:** Ei sovi polttoaineille

**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

**Myyntierä:** 1 m

**Kuvaus**

Kirkas vahvikkeellinen (ftalaatiton) PVC-muoviletku teollisuuden ja kotitalouksien käyttöön. Letku ei kierry, on läpikuultava, paineenkestävä ja soveltuu elintarvikekäyttöön.


Myyntierä 1 m.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1073103                                                         |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | PVC / Polyvinyl chloride, Polyesterikudos /<br>polyester fabric |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Kirkas / bright transparent                                     |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -20... +60 °C                                                   |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Hyvä / Good                                                     |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Hyvä / Good                                                     |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Hyvä / good                                                     |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                     |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good                                                     |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br/>BREAK (MPa )</b>         | 60 MPa                                                          |
| <b>PALOHERKKYYS / FIRE SENSITIVITY</b>                                | ~390 °C                                                         |
| <b>SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL<br/>PROPERTIES</b>             | Hyvä eristyskyky / Good insulating ability                      |

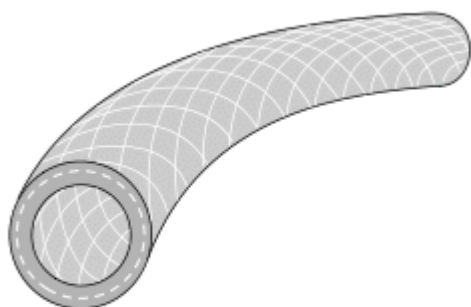

**1073103** Ø 4/10 mm x 25 m KIRKAS  
VAHVIKKEELLINEN MUOVILETKU