

VK1074411 NBR – LETKUMUTKA 90°

74,67€

PVC/NBR – LETKUMUTKA 90° 1074411

Materiaali: Sisä-/ulkopinta, NBR nitrili (PVC/NBR)

Vahvike: Polyesterikudos

Mitat: □ 38/48-50 mm, L1 200 / L2 200 mm

Käyttölämpö: -40°... +70 °C

Seinämä: 5-6 mm

Merkintä: PVC/NBR

Standardi: SAE J30

Väri: Musta

Pakkaus: 1 kpl

Kuvaus

Bensiinin, polttoaineen ja öljyn kestävä vahvikkeellinen 90° -letkumutka, joka soveltuu polttomoottorikäyttöisten moottoriajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineiden sekä öljyn siirtoon.


Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1074411
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Sisäkumi / Inner rubber, nitrili /nitrile PVC/NBR Ulkokumi / Outdoor rubber, nitrili /nitrile PVC/NBR Vahvike / Reinforcement, polyesterikudos/polyester fabric
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	- 4 0...+70°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

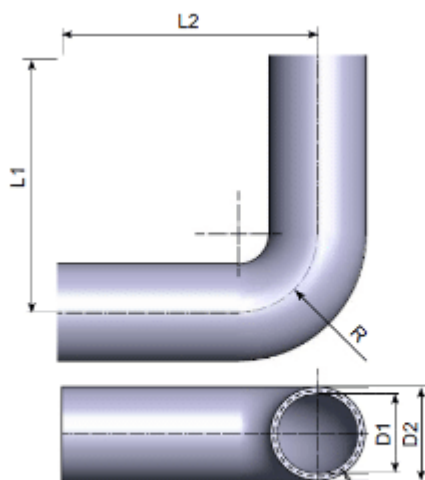

1074411 Sisä Ø 38 mm, L1=200 / L2=200 mm
PVC/NBR - LETKUMUTKA 90°

