

VK1074506 EPDM – LETKUMUTKA 90°

24,10€

EPDM – LETKUMUTKA 90° 1074506

- Materiaali:** Sisä-/ulkopinta, EPDM-kumi
Vahvike: Polyesterikudos
Mitat: □ 22/30-32 mm, L1 200 / L2 200 mm
Käyttölämpö: -40°...+100 °C, lyhytaik. -40°... +120 °C
Seinämä: 4-5 mm
Väri: Musta
Pakkaus: 1 kpl

Kuvaus


Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitteikäyttöön moottoriajoneuvoihin, sekä työkoneisin yms. soveltuva vahvikkeellinen 90° EPDM -letkumutka. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

Pakkauksessa 1 kpl.



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1074506
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi / EPDM-rubber
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

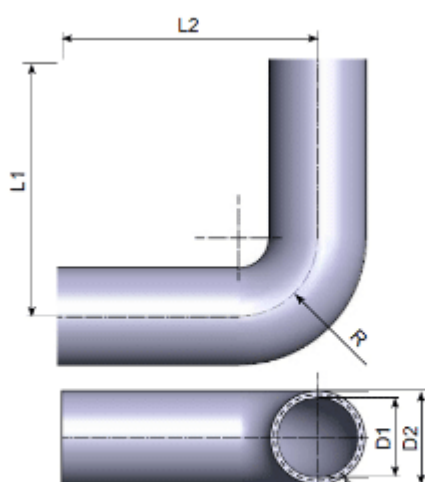

1074506 Sisä Ø 22 mm, L1=200 / L2=200 mm
EPDM - LETKUMUTKA 90°

