

**VK1074533 EPDM – LETKUMUTKA 90°**

40,10€

EPDM – LETKUMUTKA 90° 1074533

- Materiaali:** Sisä-/ulkopinta, EPDM-kumi  
**Vahvike:** Polyesterikudos  
**Mitat:** □ 35/43-45 mm, L1 200 / L2 200 mm  
**Käyttölämpö:** -40°...+100 °C, lyhytaik. -40°... +120 °C  
**Seinämä:** 4-5 mm  
**Väri:** Musta  
**Pakkaus:** 1 kpl

**Kuvaus**


Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitteeseen moottoriajoneuvoihin, sekä työkoneisiin yms. soveltuva vahvikkeellinen 90° EPDM -letkumutka. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

Pakkauksessa 1 kpl.



## Lisätiedot

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1074533                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM-kumi / EPDM-rubber                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -40°... +100 °C                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>         | 4-18 MPa                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 100 / 20. . .60                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                           | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

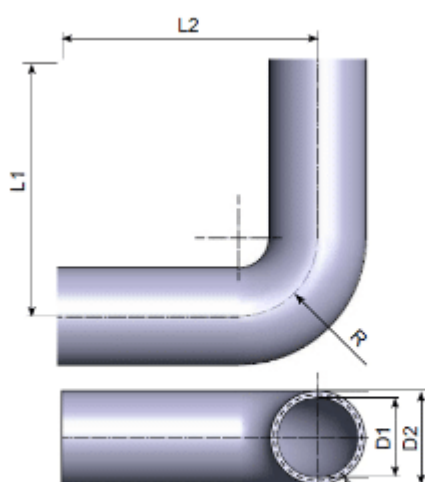

**1074533** Sisä Ø 35 mm, L1=200 / L2=200 mm  
EPDM - LETKUMUTKA 90°

