

VK1082244 TIIVISTENAUHA EPDM (5060)

35,90€

TIIVISTENAUHA (suulake 5060) 1082244

Materiaali: EPDM 60 ±5 °ShA**Mitat (mm):** Ø 25/16 x 40 mm**Käyttölämpö:** -40°...+100 °C**Sää-/otsonikest:** Erinomainen**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 m**Kuvaus**

Tiivistenauhan toisen reunan pyöreä muoto tiivistää joustavasti käyttökohteen vaatimat raot. EPDM-kumista valmistettu tiiviste soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin. Tiivisteellä on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet.

Myyntierä 1 m.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082244
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

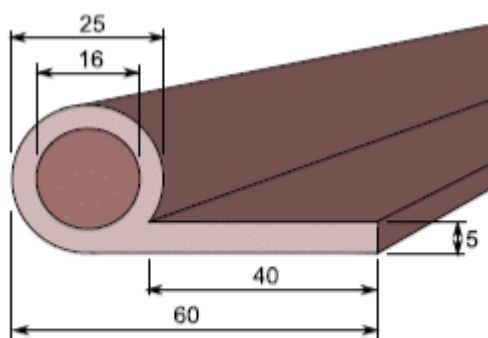

1082 244