

**VK1083101 KUMIKÖYSI EPDM**

3,50€

PYÖRÖNAUHA EPDM (Kumiköysi) 1083101

**Materiaali:** EPDM 60 ±5 °ShA

**Mitat:** Ø 6,0 x mm x 50 m

**Käyttölämpö:** -40° ...+100 °C

**Väri:** Musta

**Pakkaus:** 1 m

**Kuvaus**

EPDM-kumista (eteenipropreeni) valmistettu kumiköysi on hyvin otsonin- ja UV-säteilyn kestävä, ominaisuuksiltaan joustava ja ulkoisiin olosuhteisiin sopiva. Soveltuu mm. erilaisten kuormapeitteiden tai vastaavien kohteiden joustavaksi kiinnitysköydeksi.


Myyntierä 1 m.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1083101                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM 60 ±5 °ShA                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -40°... +100 °C                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br/>BREAK (MPa )</b>         | 4-18 MPa                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br/>COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 100 / 25...60                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                        | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                               | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

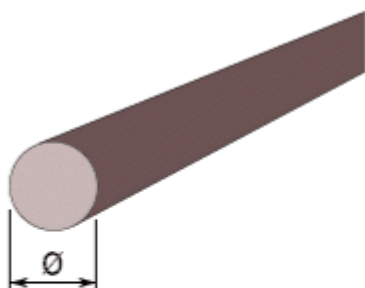

Ø 6,0 mm x 50 m

**1083101**