Korja-Kumi Oy



KUMIMATOT JA -LEVYT 109

SISÄLLYSLUETTELO

Tavaratilan kumimatot 3
Solukumilevyt (EPDM) 4
Pölysuojamatot STD (Trellex) 5
Sälematot 6
Rihlamatot 7
Turkkilevymatot 8
Sähköä eristävät matot (tehdastilaustuotteet) 9
Kolikkomatot 10
Rengasmatto 11
Tuulikaappimatot 12
Työtilamatto, Kumimattosoiro autotallin lattialle 13
Kuntosalimatot Ultrafloor 14
Kuntosalimatto Recyfloor R12 15
Kumilevyt (NR-SBR) 16
Kumilevyt (parakumit NR) 17
Kumilevyt (NR RED) 18
Kumilevyt (kulutuskumi NR-SBR) 19
Kumilevyt (roiskekumilevyt SBR) 20
Kumilevyt (kloropreeni CR) 21
Kumilevyt (nitriili NBR) 22-23
Kumilevyt (elintarvikenitriili NBR) 24
Kumilevyt (EPDM) 25
Kumilevyt (kovakumilevyt EPDM) 26
Kumilevyt (Butyyli) 27
Silikonilevyt (MWQ) 28
Massalevyt TESNIT BA-S 29
Tiivistepaperit 30
Bensapumpun kalvokumit 31
Kumikorkkilevyt (korkki/nitriili -seos) 32
Kumilevyt (oven aluskumit NR-SBR) 33
Äänieristelevyt 34-36
Kuljetinhihnat (klapihihnat, liitinmekanismit) 37

Emme vastaa luettelossamme mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Copyright © 2026 Korja-Kumi Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa uudelleen julkaista tai jakaa missään muodossa tai mitään tarkoitusta varten ilman Korja-Kumi Oy:n lupaa.

K-K SÄLEMATTO

Haluathan sinäkin autosi tavaratilan lattian säilyvän uuden veroisena vuosien käytöstä huolimatta!



K-K SÄLEMATTO suojaa autosi lattiaa kolhuilta ja naarmuilta, sekä vaimentaa ja estää tavaran liikkumista.

Valmiiksi muotoon leikattuja
K-K SÄLEMATTOJA on nyt saatavilla yleisimpiin pakettiautoihin esim.


Fiat Ducato
Ford Transit
Toyota Hiace
VW Transporter
Nissan Primastar
ym. pakettiautot



Autosi voi olla lyhyt, keskipitkä tai pitkä.


K-K SÄLEMATTO on 5 mm vahvaa leveärihlaista kumimattoa.

Saatavana myös rullatavarana 2 x 10 m.

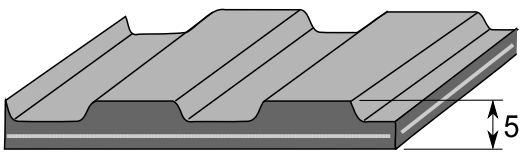

SOLUKUMILEVY EPDM (ENA 50 / EKO 40)

Umpisoluinen pehmeä säänkestävä solukumilevy
- Hyvä otsonien ja UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä happojen ja emästen kestävyys
- Roiskeöljyn kestävä (ei kestä jatkuvaa kosketusta)
- Hyvin ääntä eristävä

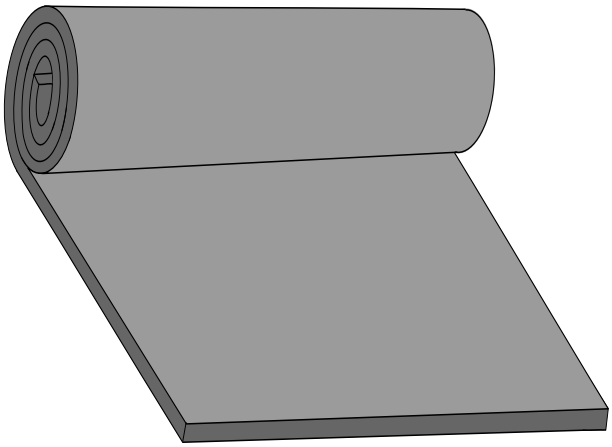


Kumilaatu: EPDM
Väri: musta
Tiheys: 120 kg/m3
Tiiviys: vesitiivis
Lämpötilan kesto: jatkuva -40...+70°C
hetkellinen +80°C

TUOTE no	VAHVUUS	LEVEYS	PITUUS	HUOM.
1092 200	2 mm	1 m	25 m / rll	(ENA 50)
1092 201	3 mm	1 m	25 m / rll	(ENA 50)
1092 202	4 mm	1 m	20 m / rll	(ENA 50)
1092 203	5 mm	1 m	15 m / rll	(ENA 50)
1092 204	6 mm	1 m	12 m / rll	(ENA 50)
1092 205	8 mm	1 m	10 m / rll	(ENA 50)
1092 206	10 mm	1 m	7 m / rll	(ENA 50)
1092 208	15 mm	1 m	5,5 m / rll	(ENA 50)
1092 212	2 mm	1 m	25 m / rll	tarrapinnalla (EKO 40)
1092 213	3 mm	1 m	25 m / rll	tarrapinnalla (EKO 40)
1092 215	5 mm	1 m	15 m / rll	tarrapinnalla (EKO 40)
1092 218	8 mm	1 m	10 m / rll	tarrapinnalla (EKO 40)
1092 220	10 mm	1 m	7 m / rll	tarrapinnalla (EKO 40)
1092 222	15 mm	1 m	5,5 m / rll	tarrapinnalla (EKO 40)

Tarrapintaisena saatavana myös muita vahvuuksia.

PÖLYNSUOJALEVY STD (Trellex)

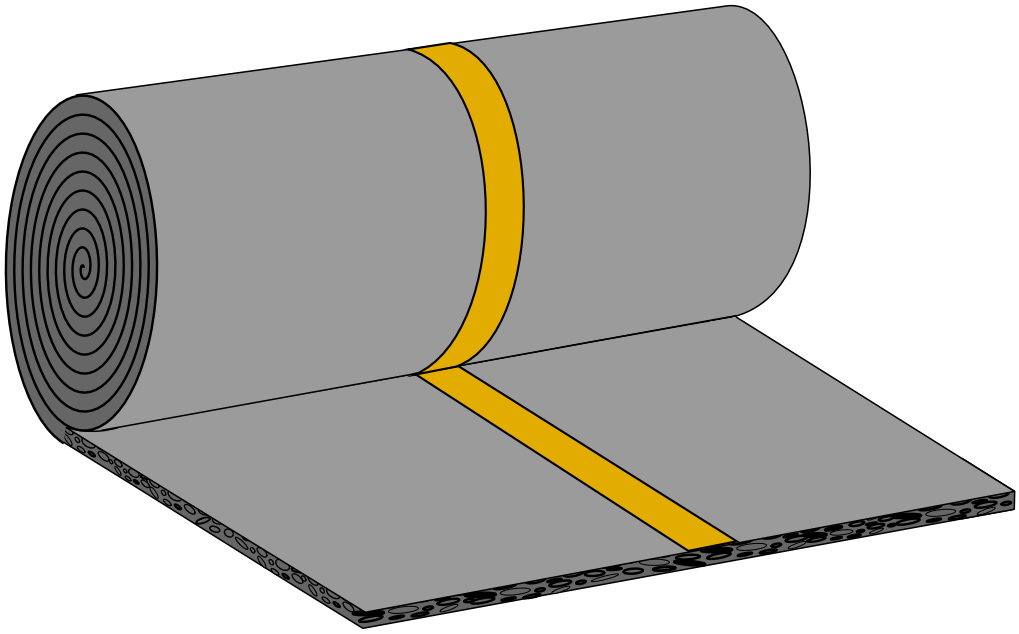


Ominaisuudet: elastinen pölysuojaukseen soveltuva levy
Materiaali:
Väri: musta
Lämmönkesto: −40...+70°C
Ominaispaino:
Otsonin-/säteilynkesto: hyvä
Öljyn kestävyys: kohtalainen
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: hyvä

TUOTE no	TYYPPI	VAHVUUS	LEVEYS	PITUUS	VÄRI
1092 186	STD	2 mm	1.350 mm	20 m	musta


SÄLEMATOT

Kulutusta kestävä sälematto erilaisten lattiapintojen suojaamiseen
- tuotantotiloihin, käytäviin, ajoneuvoihin yms.
- alapinnassa ”kankaan jälki” liimaamisen helpottamiseksi
- ääntä eristävä


Kumilaatu: SBR, ”luonnonkumi”
NBR, öljynkestävä
Huom! säleprofiilin mitoitus
SFS 3558 E3 mukainen

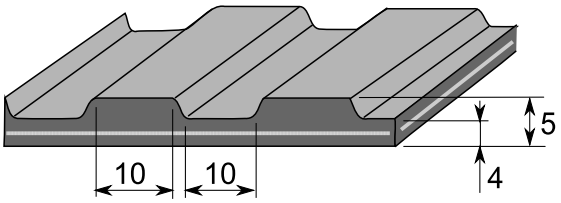

KK

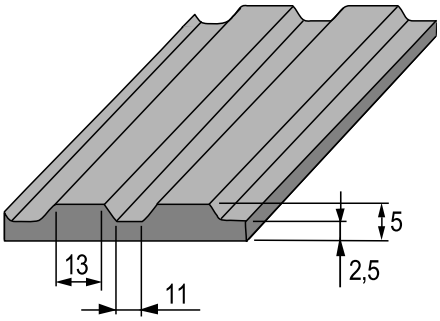

RW 3

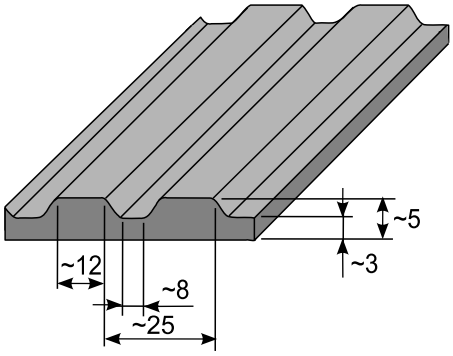


S4 / TEK

TUOTE no	TYYPPI	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS	LAATU	VÄRI
1096 130	S4	5 mm	-	1,2 m	10 m	SBR	musta
1096 131	S4	5 mm	-	1,4 m	10 m	SBR	harmaa
1096 135	RW3	5 mm	-	1,4 m	10 m	SBR	musta
1096 129	KK	5 mm	-	2 m	10 m	SBR	musta
1096 137	RW3	5 mm	-	1,4 m	10 m	NBR	musta

KAPEARIHLAINEN KUMIMATTO

Kapearihlainen kumimatto kulumiselta ja kolhuilta suojattaviin kohteisiin
- lattioihin, seiniin, pylväisiin yms.
- potku- ja liukuesteeksi esim. oviin, portaisiin, ajoneuvojen hyllyihin
- alapinnassa ”kankaan jälki” liimaamisen helpottamiseksi

Kumilaatu: SBR, ”luonnonkumi”
NBR, öljynkestävä
Vakioväri: musta

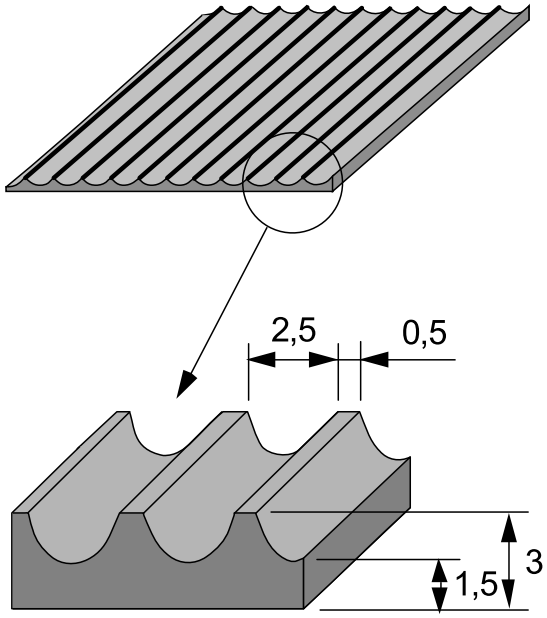


S5

TUOTE no	TYYPPI	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS	LAATU	VÄRI
1096 116	S5	3 mm	-	1,2 m	10 m	SBR	musta
1096 117	S5	3 mm	-	1,25 m	10 m	SBR	musta
1096 118	S5	3 mm	-	1,4 m	10 m	SBR	harmaa
1096 120	S5	3 mm	-	1,4 m	10 m	SBR	musta
1096 121	S5	3 mm	-	1,25 m	10 m	NBR	musta

”TURKKILEVYKUVIOINEN” D70 KUMIMATTO P9540

Helppohoitoinen lattiapäällyste kohteisiin, joissa mekaaninen kulutus on kohtuullista kuten kulkuväylillä, varastotiloissa, pukuhuoneissa, koneiden edessä yms.

-”ruutukuvion” ansiosta helppo pitää puhtaana eikä ole liukas
-alapinnassa ”kankaan jälki” liimaamisen helpottamiseksi

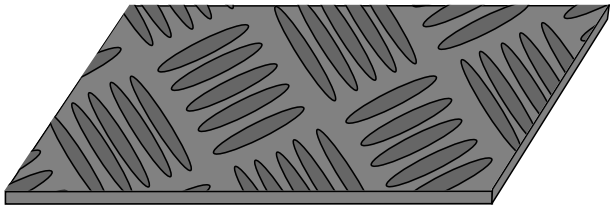

Kumilaatu : SBR
NBR, öljynkestävä

Vakioväri : musta

Ominaisuudet: yleiskäyttöön ja vaimennukseen tarkoitettu matto


	SBR	**NBR**
Materiaali:	SBR, kovuus 70±5°ShA	NBR, kovuus 65±5°ShA
Väri:	musta/harmaa	musta
Lämmönkesto:	SBR -20°C...+70°C	NBR -20°C...+70°C
Ominaispaino:	~1,60 g/cm^3	~1,45 g/cm^3
Vetolujuus:	5 N/mm^2	7 N/mm^2
Murtovenymä:	250 %	250 %
Otsonin-/säteilynkesto:	heikko	heikko
Öljyn kestävyys:	kohtalainen	hyvä
Kemiallinen kestävyys:	emäksiä kestävä	emäksiä kohtalaisesti
Haponkestävyys:	kohtalainen	kohtalainen
Kulutuskestävyys:	kohtalainen	kohtalainen
Rullakoot:	1,4 m x 10 m	1,4 m x 10 m

TUOTE no	TYYPPI	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS	LAATU	VÄRI
1096 122	D70	3 mm	-	1.400 mm	10 m	SBR	musta
1096 123	D70	5 mm	-	1.400 mm	10 m	SBR	musta
1096 159	D70	3 mm	-	1.400 mm	10 m	NBR	musta
1096 158	D70	3 mm	-	1.400 mm	10 m	SBR	harmaa
1096 129X		5 mm	-	2.000 mm	50 m	SBR	musta

RIHLAMATTO RW2 A601g

Ominaisuudet: yleiskäyttöön ja vaimennukseen tarkoitettu sähköeristeinen matto

Materiaali: SBR/NR, kovuus 65±5°ShA
Väri: harmaa
Lämmönkesto: -20°C...+70°C
Rullakoot: 1-1,2 m x 10 m

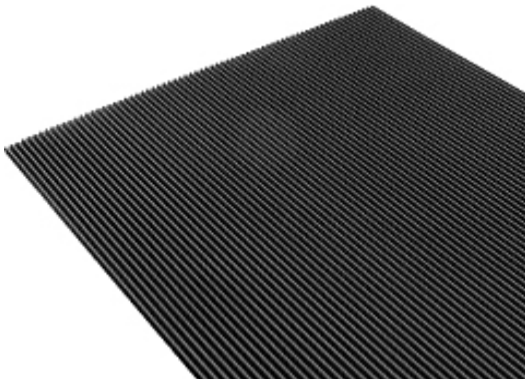


TUOTE no	TYYPPI	VAHV.	LEV.	PIT.	ERIST.	LAATU	VÄRI
VARASTOTUOTTEET:							
1096 169	VDE 0303	6,5 mm	1,2 m	10 m	50 kV	SBR/NR	harmaa

”KOLIKKOKUVIOINEN” KUMIMATTO

Helppohoitoinen lattiapäällyste kohteisiin, joissa mekaaninen kulutus on kohtuullista kuten kulkuväylillä, varastotiloissa, pukuhuoneissa, koneiden edessä yms.

”Kolikkokuvion” ansiosta matto on helppo pitää puhtaana, eikä se ole liukas.

Maton alapinnassa on ”kankaan jälki” liimaamisen helpottamiseksi.

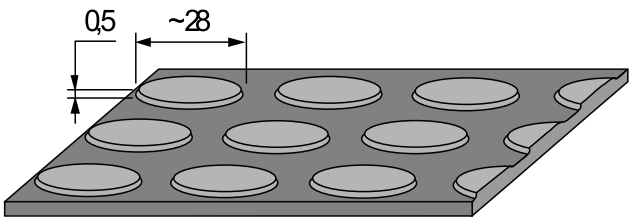

Kumilaatu: SBR
Vakioväri: musta ja harmaa


TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS	LAATU	VÄRI
1096 124	3,0 mm	-	1.400 mm	10 m	SBR	harmaa
1096 126	3,0 mm	-	1.400 mm	10 m	SBR	musta

Huom! Erikoistilauksesta toimitamme.
Levykoko: 5 mm x 0,7 x 0,7 m
Värit: musta, sininen, vihreä ja punainen


RENGASMATTO

Joustava ja kulutusta kestävä sisäänkäyntimatto sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu myös leikkipaikoille, hiihto- ja luistelupisteille ja uima-altaille.
Työskentelyalustoiksi koneiden ja asennuslaitteiden yms. eteen.

Kumilaatu: NR/SBR
Lämmönkesto: -20...+70°C
Kovuus: 50-55±5°ShA



1096 175




1096 176

TUOTE no	TYYPPI	VAHVUUS	LEVEYS	PITUUS	KOVUUS	VÄRI
1096 175	rengas	13 mm	1.000 mm	9.240 m	55±5°ShA	musta
1096 176	rengas	10 mm	915 mm	10 m	50±5°ShA	musta

TUULIKAAPPIMATTO / TYÖALUSTA MASTER

Joustava ja erittäin hyvin kulutusta kestävä "rengasmatto" tuulikaappeihin, sisäänkäynteihin yms.

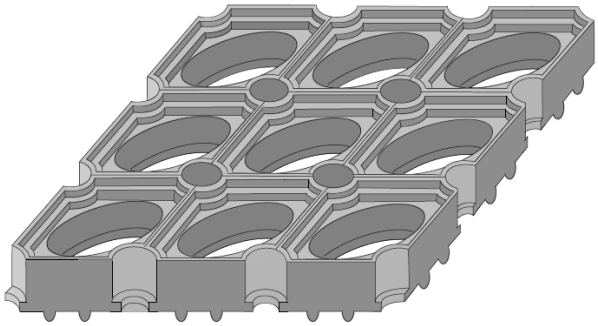

- työskentelyalustoiksi työstökoneiden ja asennuslaitteiden yms. eteen
- avoin rengaskuvio (A)
- kätevät liitoskappaleet useampien mattojen yhdistämiseen

Kumilaatu: SBR ja NBR (roiskeöljynkestävä)

TUOTE no	TYYPPI	VAHVUUS	LEVEYS x PITUUS	LAATU	VÄRI
1096 170	Master A	22 mm	1.000 x 1.500 mm	SBR	musta
1096 173	Master A	22 mm	1.000 x 1.500 mm	NBR	musta

NBR sietää satunnaisia öljyroiskeita (ei jatkuvaa kosketusta).
Muita kokoja ja värejä sekä suljetturakenteista (S) toimitamme erikoistilauksesta.

LIITIN TUULIKAAPPIMATTOON

Liittimen avulla yhdistät rengasmatot helposti ja nopeasti toisiinsa.


TUOTE no 1096 171

Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa:
1096 170
1096 173



MYYNTI
(03) 2750 422
www.korjakumi.fi
etunimi.sukunimi@korjakumi.fi



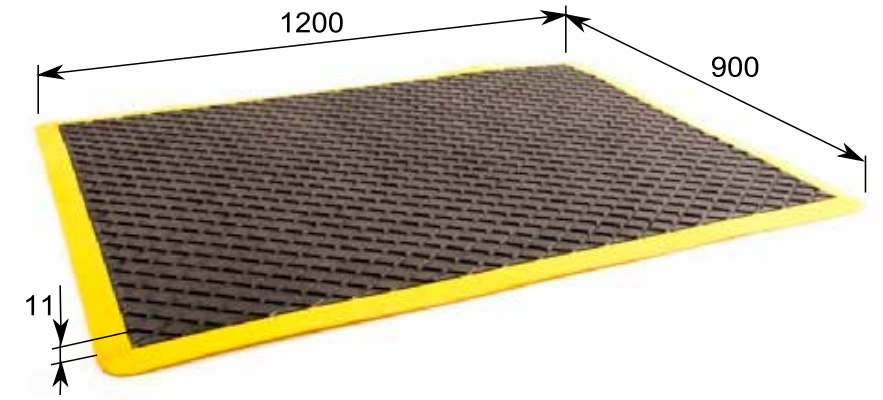

TYÖTILAMATTO

- Seisomatyössä väsymystä ehkäisevä pehmeä kumimatto
- Pinta vinoneliökuvioinen
- Hyvin havaittava keltainen viistoreuna
- Soveltuu koneiden, laitteiden ja työpöytien eteen työmatoksi

TUOTE no	VAHVUUS	LEVEYS	PITUUS	PAINO	VÄRI
1096 177	11 mm	0,9 m	1,2 m	10 kg	musta/keltainen

KUMIMATTOSOIRO



- Soveltuu autotallin lattiasuojaksi
- Kestää hyvin kohtuullista mekaanista kulutusta

TUOTE no	VAHVUUS	LEVEYS	PITUUS	VÄRI
1096 286	5 mm	0,5 m	6 m	musta
1096 288	5 mm	0,665 m	6 m	musta



KUNTOSALIMATTO Ultrafloor



Materiaali: valmistettu kierrätetystä kumista, johon on lisätty värillisiä EPDM-kumilaatuja. Sidosaineena on PU.

Kovuus: 60±5°ShA

Lämmönkesto: -30 ...+80°C

Sovellus: sopii kohteisiin esim. kuntosalit, liikuntastudiot, koulut, bussit, näyttelytilat yms.

Paloluokitus: **E** (tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

Erikseen tilattava tuote!


TUOTE no	VAHVUUS	LEVEYS	PITUUS	LAATU	VÄRI
1096 180	6 mm	1.500 mm	20 m	SBR/NR	musta/punainen

MYYNTI
(03) 2750 422
www.korjakumi.fi
etunimi.sukunimi@korjakumi.fi

KUNTOSALIMATTO Recyfloor R12 (rouhematto)

”Tee se itse -miehille”
edullisempi vaihtoehto erilaisiin käyttökohteisiin.






Materiaali: valmistettu kierrätetystä kumista (SBR/NR), johon on lisätty värillisiä kumilaatuja, sidosaineena PU
Kovuus: 35±5°ShA
Lämmönkesto: -30...+80°C
Sovellus: soveltuu kohteisiin kuten
- kotikuntosalit
- kotikuntolaitteiden alustat
- tuulikaapit
- työpöytien pinnat ja edustat
- tärinä- ja melueristeenä
- liukuesteenä kuormalavojen alle

Paloluokitus: **E (**tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

TUOTE no	VAHVUUS	LEVEYS	PITUUS	LAATU	VÄRI
1096 186	6 mm	1,5 m	20 m	SBR/NR	musta/valkoinen
1096 188	10 mm	1,5 m	10 m	SBR/NR	musta/valkoinen

KUMILEVY NR-SBR (16535 / A 9506)

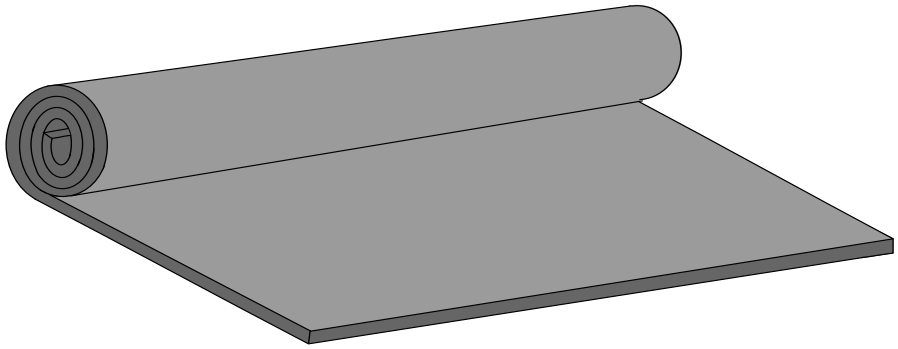


Ominaisuudet: yleiskäyttöön, eristykseen ja vaimennukseen tarkoitettu tiivistelaatu

Materiaali: NR-SBR, kovuus 70 ±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -30...+70°C
Ominaispaino: ~1,45 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: kohtalainen
Öljyn kestävyys: ei suositella
Kemiallinen kestävyys: ei suositella
Kulutuskestävyys: hyvä

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKKEITA	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 100	1 mm	-	1,4 m	10 m
1091 101	1,5 mm	-	1,4 m	10 / 20 m
1091 102	2 mm	-	1,4 m	10 / 20 m
1091 103	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 104	4 mm	-	1,4 m	10 m
1091 105	5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 106	6 mm	-	1,4 m	5 / 10 m
1091 107	8 mm	-	1,4 m	5 m
1091 108	10 mm	-	1,4 m	5 m
1091 109	12 mm	-	1,4 m	5 m
1091 141	1,5 mm	1	1,4 m	10 / 20 m
1091 142	2 mm	1	1,4 m	10 / 20 m
1091 143	3 mm	1	1,4 m	10 m
1091 144	4 mm	2	1,4 m	10 m
1091 145	5 mm	2	1,4 m	10 m
1091 146	6 mm	2	1,4 m	5 / 10 m

Muita vahvuuksia ja kovuuksia toimitamme tilauksesta.

PARAKUMILEVY NR (14010 / A560)

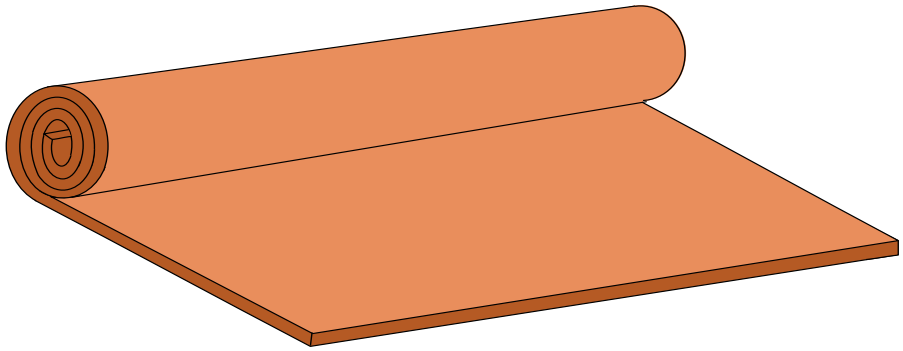


Ominaisuudet:
- pehmeä, kimmoisa ja erittäin hyvin mekaanista kulutusta kestävä luonnonkumilevy
- erittäin hyvä pakkasen kestävyys

Materiaali: parakumi NR, kovuus 45±5°shA
Väri: ruskea
Lämmönkesto: -50...+85°C
Ominaispaino: ~1,05 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: ei suositella
Öljyn kestävyys: ei suositella
Kemiallinen kestävyys: erittäin hyvä
Kulutuskestävyys: erittäin hyvä

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKKEITA	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 500	1 mm	-	1,4 m	10 m
1091 502	2 mm	-	1,4 m	10 m
1091 503	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 504	4 mm	-	1,4 m	10 m
1091 505	5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 506	6 mm	-	1,4 m	10 m
1091 507	8 mm	-	1,4 m	10 m
1091 508	10 mm	-	1,4 m	10 m

Muita vahvuuksia (12-30 mm) toimitamme tilauksesta.

KUMILEVY NR RED

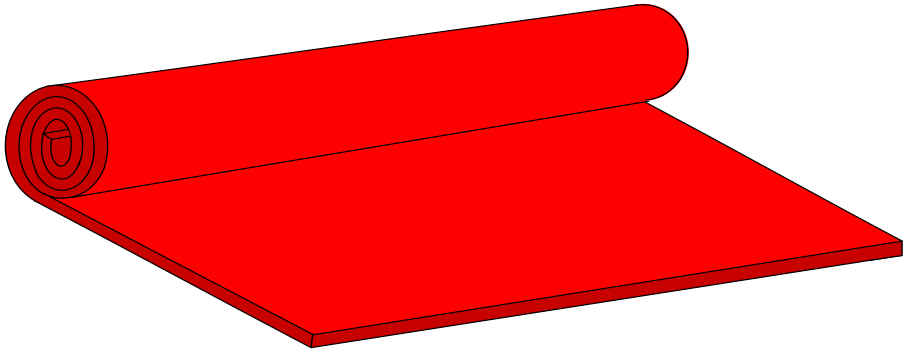


Ominaisuudet: pehmeä, kimmoisa ja erittäin hyvin mekaanista kulutusta kestävä luonnonkumilevy

Materiaali: NR, kovuus 40±5°shA
Väri: punainen
Lämmönkesto: -25...+80°C
Ominaispaino: ~1,05 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: huono
Öljyn kestävyys: huono
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: erittäin hyvä

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKKEITA	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 560	2 mm	-	1,4 m	10 m
1091 561	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 563	5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 564	6 mm	-	1,4 m	10 m
1091 565	8 mm	-	1,4 m	10 m
1091 566	10 mm	-	1,4 m	10 m

Muita vahvuuksia (12-30 mm) toimitamme tilauksesta.

KULUTUSKUMILEVY NR - SBR (16018)

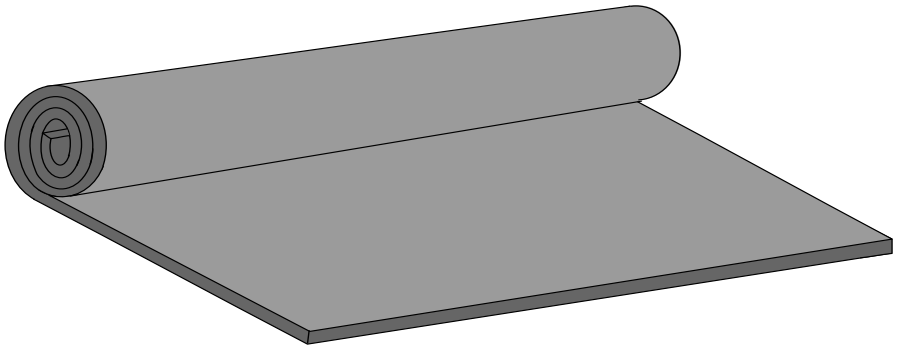


Ominaisuudet:
- kimmoisa ja erittäin hyvin mekaanista kulutusta kestävä kulutus-kumilevy
- täyttää normit DIN 53516 ja ISO 9001

Materiaali: NR-SBR, kovuus 60±5°shA
Väri: musta
Lämmönkesto: -55...+60°C
Ominaispaino: ~1,13 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: hyvä
Öljyn kestävyys: ei suositella
Kemiallinen kestävyys: hyvä

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKKEITA	LEVEYS	PITUUS / rll	
1091 404	4 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 405	5 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 406	6 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 408	8 mm	-	1,5 m	13 m	
1091 410	10 mm	-	1,5 m	13 m	
1091 412	15 mm	-	1,5 m	13 m	
1091 414	20 mm	-	1,5 m	13 m	
1091 416	25 mm	-	1,0 m	1,5 m	laatta
1091 418	30 mm	-	1,0 m	1,5 m	laatta
1091 420	35 mm	-	1,0 m	1,5 m	laatta
1091 422	40 mm	-	1,0 m	1,5 m	laatta
1091 424	50 mm	-	1,0 m	1,5 m	laatta

ROISKEKUMILEVY SBR (76515)

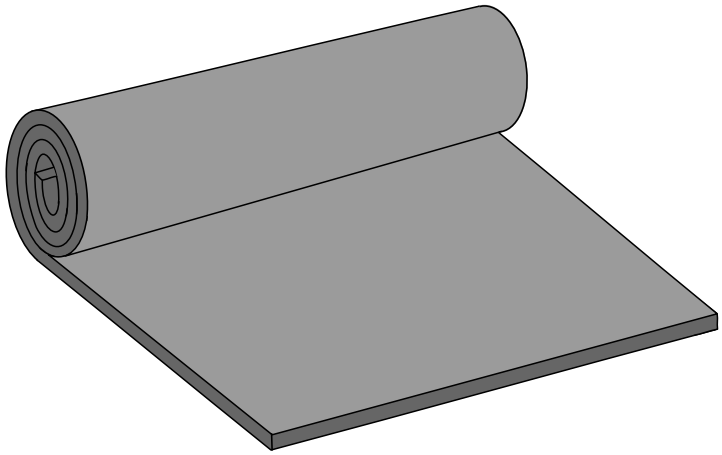


Ominaisuudet: yleiskäyttöön, eristykseen ja vaimennukseen sekä ajoneuvojen roiskeläppämateriaaliksi tarkoitettu kumilevy

Materiaali: SBR/NR, kovuus 70±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -25...+70°C
Ominaispaino: ~1,7 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: kohtalainen
Öljyn kestävyys: ei suositella
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: kohtalainen
Rullakoot: 0,6 m x 5,0 / 10,0 m

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 650	5 mm	1	0,6 m	10 m
1091 650X	5 mm	1	0,6 m	5 m
1091 660	6 mm	1	0,6 m	10 m
1091 660X	6 mm	1	0,6 m	5 m


KUMILEVY KLOROPREENI (Neopreeni) CR (26034 / N 9580)

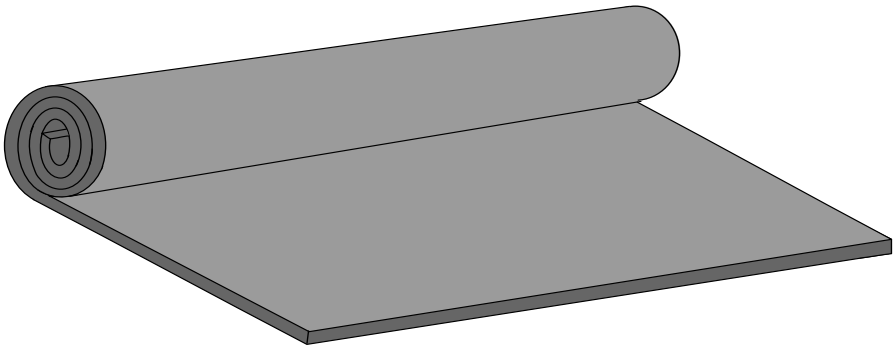

Ominaisuudet: yleiskäyttöön ulkona, eristykseen ja vaimennukseen tarkoitettu sään- ja roiskeöljyn kestävä tiivistelaatu
Materiaali: neopreeni CR, kovuus 65 ±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -30...+70°C
Ominaispaino: ~1,40 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: hyvä
Öljyn kestävyys: kohtalainen
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: hyvä
Rullakoot: 1,4 m x 5/10 m

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 199	0,5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 200	1 mm	-	1,4 m	10 / 20 m
1091 201	1,5 mm	-	1,4 m	10 / 20 m
1091 202	2 mm	-	1,4 m	10 / 20 m
1091 203	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 204	4 mm	-	1,4 m	10 m
1091 205	5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 206	6 mm	-	1,4 m	5 / 10 m
1091 207	8 mm	-	1,4 m	5 m
1091 208	10 mm	-	1,4 m	5 m
1091 209	12 mm	-	1,4 m	5 m
1091 212	15 mm	-	1,4 m	5 m
1091 242	2 mm	1	1,4 m	10 / 20 m
1091 243	3 mm	1	1,4 m	10 m
1091 244	4 mm	2	1,4 m	10 m
1091 245	5 mm	2	1,4 m	10 m
1091 246	6 mm	2	1,4 m	5 / 10 m

KUMILEVY NITRIILI NBR (36535 / P 9540)

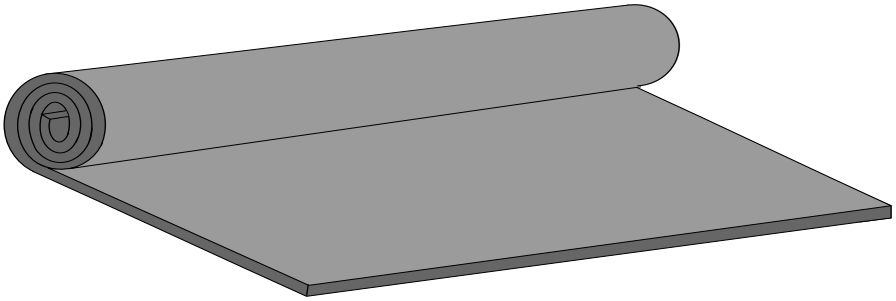

Ominaisuudet:
- hyvin polttoaineita, liuottimia ja öljyä kestävä tiivistelevy
- ei lyijyttömille bensiineille
- rajoitetusti sään- ja lämmönkestävä


Materiaali: nitriili NBR, kovuus 65±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -30...+90°C
Ominaispaino: ~1,50 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: kohtalainen
Öljyn kestävyys: hyvä
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: kohtalainen
Rullakoot: 1,4 m x 5/10 m

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 299	0,5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 300	1 mm	-	1,4 m	10 / 20 m
1091 301	1,5 mm	-	1,4 m	15 m
1091 302	2 mm	-	1,4 m	10 / 20 m
1091 303	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 304	4 mm	-	1,4 m	10 m
1091 305	5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 306	6 mm	-	1,4 m	5 / 10 m
1091 307	8 mm	-	1,4 m	5 m
1091 308	10 mm	-	1,4 m	5 m
1091 342	2 mm	1	1,4 m	10 / 20 m
1091 343	3 mm	1	1,4 m	10 m
1091 344	4 mm	2	1,4 m	10 m
1091 345	5 mm	2	1,4 m	10 m
1091 346	6 mm	2	1,4 m	5 / 10 m

Muita vahvuuksia ja kovuuksia toimitamme tilauksesta.

Korja-Kumi Oy ei takaa polttoaineissa ja öljyissä käytettävien lisäaineiden ja/tai niiden yhdistelmien vaikutusta kumin fyysiseen ja/tai kemialliseen kestoon.

KUMILEVY NITRIILI NBR (34630)

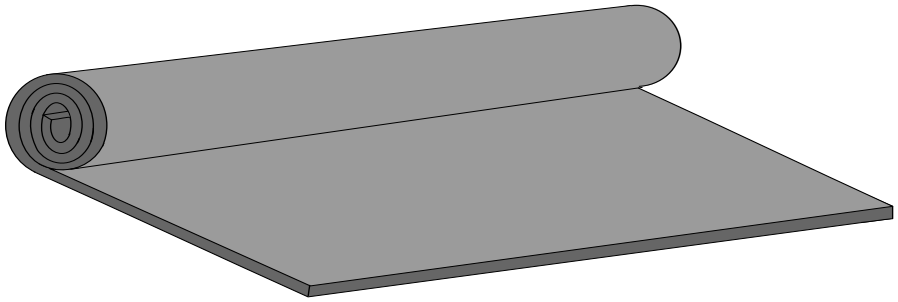

Ominaisuudet: - hyvin polttoaineita, liuottimia ja öljyä kestävä tiivistelevy
- rajoitetusti sään- ja lämmönkestävä


Materiaali: nitriili NBR, kovuus 70±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -30...+110°C
Ominaispaino: ~1,25 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: kohtalainen
Öljyn kestävyys: hyvä
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: kohtalainen
Rullakoot: 1,4 m x 10 m

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 372	2 mm	-	1,4 m	10 m
1091 373	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 374	4 mm	-	1,4 m	10 m
1091 375	5 mm	-	1,4 m	10 m

Muita vahvuuksia ja kovuuksia toimitamme tilauksesta.

Korja-Kumi Oy ei takaa polttoaineissa ja öljyissä käytettävien lisäaineiden ja/tai niiden yhdistelmien vaikutusta kumin fyysiseen ja/tai kemialliseen kestoon.

KUMILEVY NITRIILI NBR (36044)

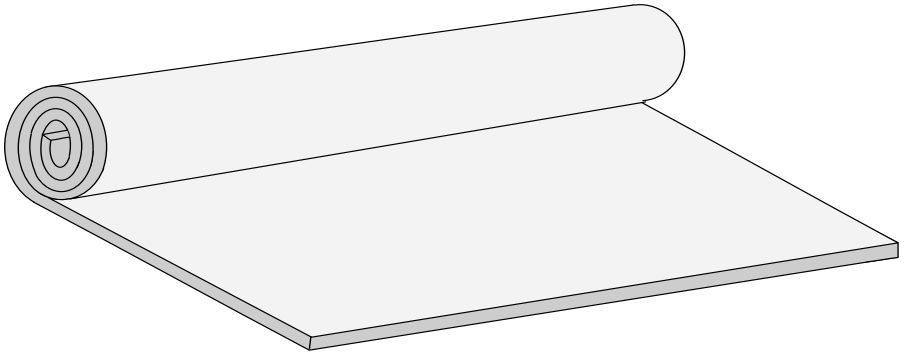


Ominaisuudet:
- elintarvikelaatu
- erinomainen öljyn, liuottimien, rasvan ja emäksien kestävyys
- täyttää FDA:n vaatimukset

Materiaali: nitriili NBR, kovuus 65±5°ShA
Väri: valkoinen
Lämmönkesto: -35...+110°C
Ominaispaino: ~1,40 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: kohtalainen
Öljyn kestävyys: erittäin hyvä
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: hyvä
Rullakoot: 1,4 m x 10 m

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 362	2 mm	-	1,4 m	10 m
1091 363	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 364	4 mm	-	1,4 m	10 m
1091 365	5 mm	-	1,4 m	10 m

Muita vahvuuksia ja kovuuksia toimitamme tilauksesta.

KUMILEVY EPDM MANTICORE PREMIUM

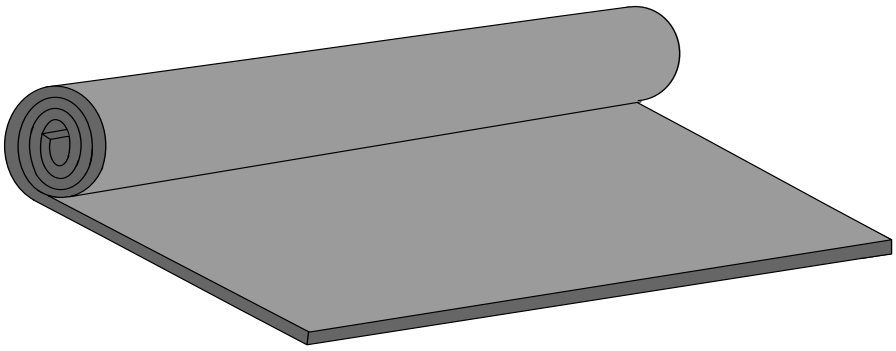


Ominaisuudet: yleiskäyttöön, ulkoisiin olosuhteisiin tarkoitettu hyvin säätä kestävä kumilevy

Materiaali: EPDM, kovuus 65 ±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -35...+100°C
Ominaispaino: ~1,5 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: erinomainen
Öljyn kestävyys: huono
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: hyvä
Rullakoot: 1,4 x 5/10 m

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS	HUOM!
1091 440	1 mm	-	1,4 m	20 m	
1091 442	2 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 443	3 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 444	4 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 445	5 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 446	6 mm	-	1,4 m	10 m	
1091 447	8 mm	-	1,4 m	5 m	
1091 448	10 mm	-	1,4 m	5 m	
1091 453	3 mm	1	1,4 m	10 m	70 °ShA ECO
1091 460	3 mm	1	1,4 m	10 m	HI GRADE
1091 456	6 mm	2	1,4 m	10 m	

KOVAKUMILEVY EPDM (ELAPET 7311)

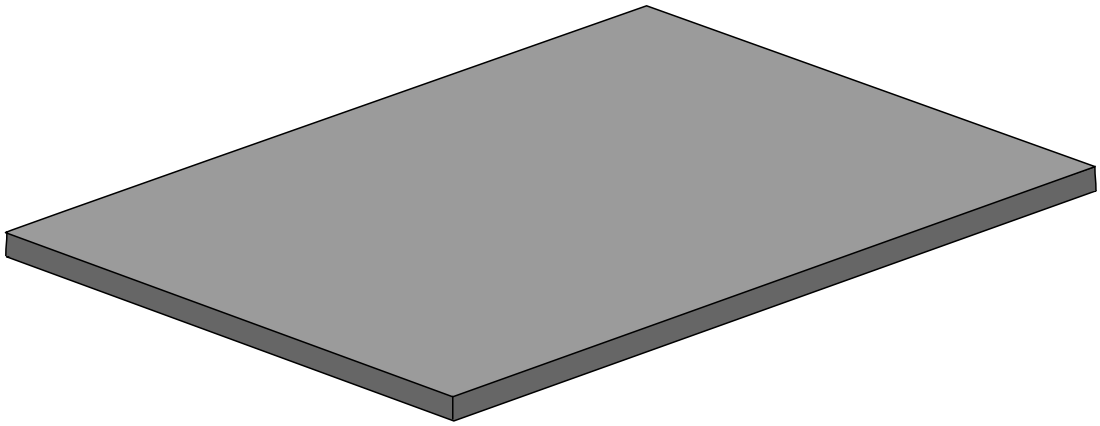


Ominaisuudet: yleiskäyttöön esim. vesijohtotiivisteisiin tarkoitettu kovakumilevy

Materiaali: EPDM, kovuus 80 / 90±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -50...+90°C
Ominaispaino: ~1,17 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: hyvä
Öljyn kestävyys: ei suositella
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: kohtalainen
Rullakoot: 440 x 540 mm

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVYKOKO	KOVUUS
1091 662	2 mm	-	0,44 x 0,54 m	90±5°ShA *
1091 663	3 mm	-	0,44 x 0,54 m	80±5°ShA
1091 664	4 mm	-	0,44 x 0,54 m	90±5°ShA *
1091 665	5 mm	-	0,44 x 0,54 m	80±5°ShA
1091 666	6 mm	-	0,44 x 0,54 m	80±5°ShA

*Varastossa olevat tuotteet ovat vielä 90 °Sha, mutta jatkossa kovuus on 80 °ShA!

BUTYYLIKUMILEVY (56042)

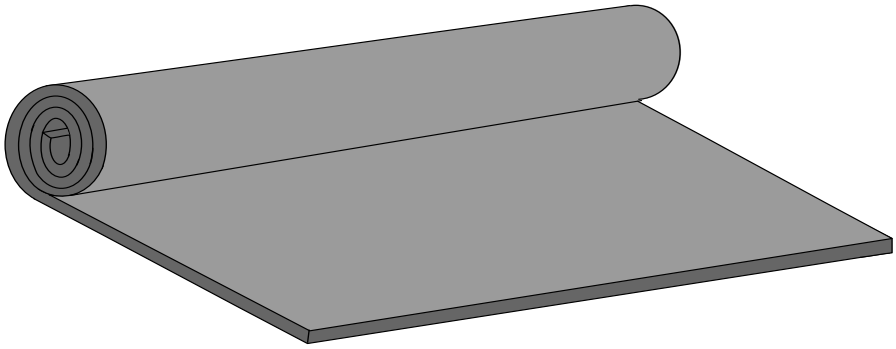


Ominaisuudet:
- erinomainen kaasutiiviys
- alhainen kimmoisuus
- taipuisa
- hyvä kuuman veden ja höyryn sekä hapettavien olosuhteiden kestävyys

Materiaali: butyyli IIR, kovuus 60±5°ShA
Väri: musta
Lämmönkesto: -45...+130°C
Ominaispaino: ~1,21 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: erittäin hyvä
Öljyn kestävyys: ei suositella
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: hyvä
Rullakoot: 1,4 m x 10,0 m

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 520	1 mm	-	1,4 m	10 m
1091 521	1,5 mm	-	1,4 m	10 m
1091 522	2 mm	-	1,4 m	10 m
1091 523	3 mm	-	1,4 m	10 m
1091 524	4 mm	-	1,4 m	10 m
1091 525	5 mm	-	1,4 m	10 m

HUOM! Tehdastilaustuote, ei varastossa

SILIKONIKUMILEVY (86017) (FDA-laatu)

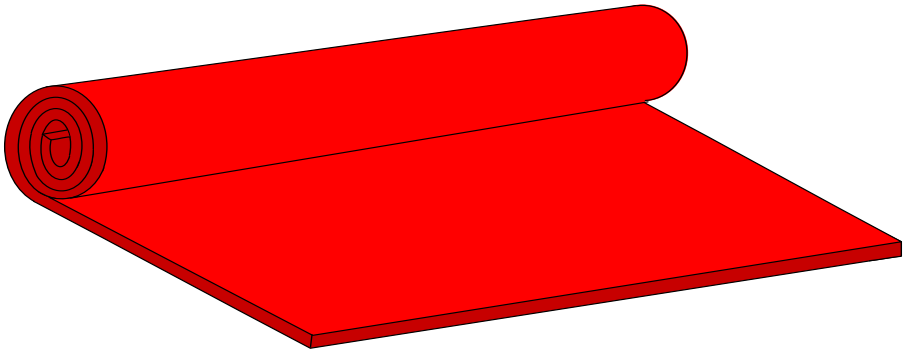


Ominaisuudet:
- hyvä lämpötilaerojen kestävyys
- hyvät sähköiset eristysominaisuudet
- heikot mekaaniset ominaisuudet
- heikot kuuman veden ja höyryn kestävyys

Materiaali: silikoni MWQ, kovuus 60±5°ShA
Väri: punainen
Lämmönkesto: -60...+220°C
Ominaispaino: ~1,2 g/cm^3
Otsonin-/säteilynkesto: hyvä
Öljyn kestävyys: kohtalainen
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Kulutuskestävyys: hyvä
Rullakoot: 1,2 m x 10 m


TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 470	1 mm	-	1,2 m	10 m
1091 472	2 mm	-	1,2 m	10 m
1091 473	3 mm	-	1,2 m	10 m
1091 474	4 mm	-	1,2 m	10 m
1091 475	5 mm	-	1,2 m	10 m

MASSALEVY TESNIT BA-S

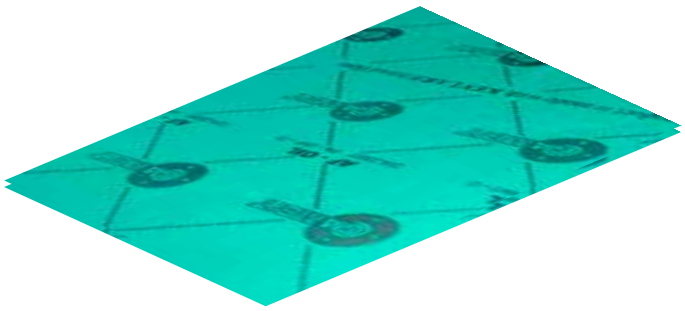

Ominaisuudet:
- hyvät mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet
- hyvä öljyjen, polttoaineiden ja jäähdytysnesteiden kesto

Materiaali: pohjana aramidikuidut, NBR
Väri: vihreä
Lämmönkesto: max. -50 °C - 330°C
huippulämpötila 250°C
jatkuva lämpötila 200°C
höyryllä 200°C
Paineen kestävyys: 100 bar
Öljyn kestävyys: hyvä
Kemiallinen kestävyys: hyvä
Levykoot: 500 x 750 mm
1.500 x 1.500 mm

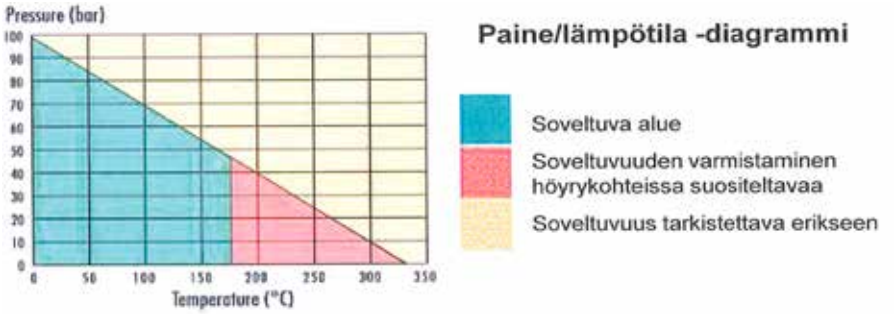

TUOTE no	TYYPPI	VAHVUUS	LEVYKOKO
1097 040	TESNIT BA-S	1,0 mm ± 0,1mm	500 x 750 mm
1097 040X	TESNIT BA-S	1,0 mm ± 0,1mm	1500 x 1500 mm
1097 041	TESNIT BA-S	1,5 mm ± 10 %	500 x 750 mm
1097 041X	TESNIT BA-S	1,5 mm ± 10 %	1500 x 1500 mm
1097 042	TESNIT BA-S	2,0 mm ± 10 %	500 x 750 mm
1097 042X	TESNIT BA-S	2,0 mm ± 10 %	1500 x 1500 mm
1097 043	TESNIT BA-S	3,0 mm ± 10 %	500 x 750 mm
1097 043X	TESNIT BA-S	3,0 mm ± 10 %	1500 x 1500 mm

TIIVISTEPAPERI FLEXOID (kelatiini kyllästetty)



Ominaisuudet: hyvä öljyjen, polttoaineiden ja jäähdytysnesteiden kesto

Soveltuvuus: autokaluston vaihteistoihin, polttoainepumppuihin, vesipumppuihin, termostaatteihin yms. tasotiivisteeksi

Materiaali: pehmitetyllä gelatiinilla kyllästetty selluloosa

Väri: ruskea

Lämmönkesto: max. 120°C

Öljyn kestävyys: hyvä

Kemiallinen kestävyys: huono (ei sovellu emäksille, hapoille ja höyrylle)

Levykoot: 0,5 x 1,0 m ja
1 m leveänä metritavarana

TUOTE no	VAHVUUS	MATERIAALI	LEVYKOKO
1097 004	0,4 mm	selluloosa	500 x 1.000 mm
1097 004X	0,4 mm	selluloosa	1.000 mm x pituus (m)
1097 008	0,8 mm	selluloosa	500 x 1.000 mm
1097 008X	0,8 mm	selluloosa	1.000 mm x pituus (m)
1097 010	1,6 mm	selluloosa	500 x 1.000 mm
1097 010X	1,6 mm	selluloosa	1.000 mm x pituus (m)

BENSAPUMPUN KALVOKUMI



Soveltuvuus: polttoainepumppujen kalvokumiksi koneisiin ja laitteisiin
Ominaisuudet: kestää bensiinit, dieselöljyt, seokset, jotka sisältävät alkoholeja
Materiaali: NBR/PVC 70±5°ShA, vahvike polyamidikuitu
Väri: punainen
Lämmönkesto: -40...+100°C
Levykoot: ~250 x ~250 mm (IP-pakkaus)
~500 x ~500 mm (0,25 m2)
~1.400-1.500 mm leveänä metritavarana

TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKE	LEVYKOKO
1097 049IP	0.2 mm	PA-kuitu	~250 x ~250 mm
1097 049	0.2 mm	PA-kuitu	~500 x ~500 mm
1097 049X	0.2 mm	PA-kuitu	~1.500 mm x pituus (m)
1097 050IP	0.4 mm	PA-kuitu	~250 x ~250 mm
1097 050	0.4 mm	PA-kuitu	~500 x ~500 mm
1097 050X	0.4 mm	PA-kuitu	~1.500 mm x pituus (m)
1097 054IP	1.00-1.10 mm	PA-kuitu	~250 x ~250 mm
1097 054	1.00-1.10 mm	PA-kuitu	~500 x ~500 mm
1097 054X	1.00-1.10 mm	PA-kuitu	~1.500 mm x pituus (m)

KUMIKORKKILEVY HC 60




Soveltuvuus: soveltuu polttoaine- ja öljylaitteiden tasotiivistykseen
Ominaisuudet: korkki/nitriili-sekoitus kestää hyvin polttoaineita ja öljyjä
Materiaali: korkki / NBR 60±5°ShA
Väri: ruskea
Lämmönkesto: -40...+70°C
Levykoot: 500 x 1.000 mm ja
1.000 mm leveänä metritavarana

TUOTE no	VAHVUUS	MATERIAALI	LEVYKOKO
1097 021	1,5 mm	korkki/nitriili	500 x 1.000 mm
1097 021X	1,5 mm	korkki/nitriili	Lev. 1.000 mm x max. 44 m
1097 022	2 mm	korkki/nitriili	500 x 1.000 mm
1097 022X	2 mm	korkki/nitriili	Lev. 1.000 mm x max. 33 m
1097 023	3 mm	korkki/nitriili	500 x 1.000 mm
1097 023X	3 mm	korkki/nitriili	Lev. 1.000 mm x max. 22 m
1097 024	4 mm	korkki/nitriili	500 x 1.000 mm
1097 024X	4 mm	korkki/nitriili	Lev. 1.000 mm x max. 16 m
1097 025	5 mm	korkki/nitriili	500 x 1.000 mm
1097 025X	5 mm	korkki/nitriili	Lev. 1.000 mm x max. 13 m

KUMILEVY NR -SBR (16535)



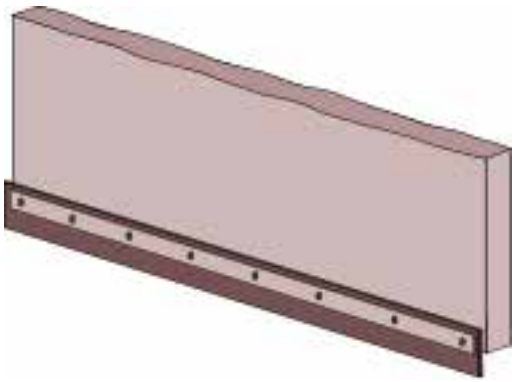

Materiaali: NR/SBR-kumi

Kovuus: 70±5°ShA

Väri: musta

Ominaisuudet: kumilevystä valmiiksi leikattuja ”soiroja” (vahv. 3 mm x 1 vahvike) esim. ovien yms. laahuskumeiksi


TUOTE no	VAHVUUS	VAHVIKK.	LEVEYS	PITUUS / rll
1091 151	3 mm	1	70 mm	~5 m
1091 152	3 mm	1	100 mm	~5 m
1091 153	3 mm	1	130 mm	~5 m
1091 156	3 mm	1	200 mm	~5 m

Muita vahvuuksia ja leveyksiä sekä muista kumilaaduista valmistamme tilauksesta.

HUOM! Ei sovellu "pussille" asennuksiin!

Taitto-oviin / pussille asennuksiin leikkaamme soirot eri materiaalista, joka soveltuu kyseiseen käyttöön.
Pyydä tarjous materiaalista tai valmiiksi leikatuista soiroista myynti@korjakumi.fi

ÄÄNIERISTELEVY LA20PV
(alumiinipintainen)

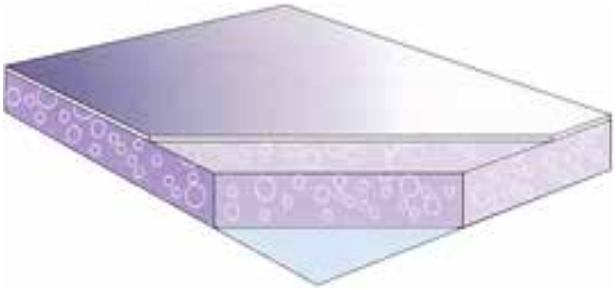

TUOTE no 1095 106 -tarralla

TUOTE no 1095 108 -ilman tarraa

Soveltuvuus: äänieristelevyt soveltuvat moniin tarpeisiin, kuten ajoneuvojen, työkoneiden, veneiden ja moottorikelkkojen moottoritilojen eristämiseen, sisäverhoiluun koteloinneissa yms.


Materiaali:	polyeetteri- tai polyesterivaahtomuovi, tarra/alumiini
Paksuus:	20 mm
Koko:	500 x 1.000 mm
Väri:	harmaa
Lämmönkesto:	-30...+90°C
Ominaispaino:	~25...30 kg/m^3
Pinnoite:	aluminoitu PET-kalvo
Kiinnitys:	tarraliima tai mekaaninen kiinnitys
Paloluokka:	itsestään sammuva, standardi FMVSS302 (ISO 3795)
Asennus:	asennuslämpötilan on oltava 15...40°C

ÄÄNIERISTELEVY LA20MV
(Polyuretaanipintainen)




TUOTE no 1095 110

Materiaali:	polyeetteri- tai polyesterivaahtomuovi, tarra/polyuretaanikalvo
Paksuus:	20 mm
Koko:	500 x 1.000 mm
Väri:	harmaa
Lämmönkesto:	-30...+90 °C
Ominaispaino:	~25...30 kg/m^3
Pinnoite:	musta polyuretaanikalvo
Kiinnitys:	tarraliima tai mekaaninen kiinnitys
Paloluokka:	itsestään sammuva, standardi FMVSS302 (ISO 3795)
Asennus:	asennuslämpötilan on oltava 15...40°C

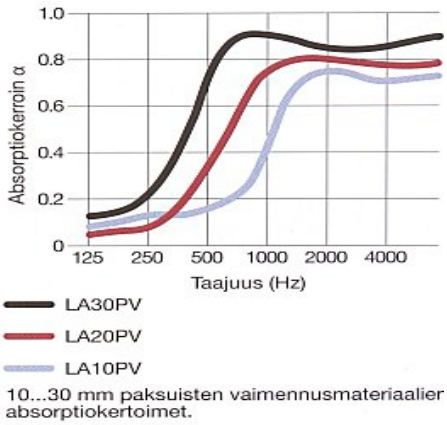

10...30 mm paksuisten vaimennusmateriaalien absorptiokertoimet.

ÄÄNIERISTELEVY LRP10PV JA LRP20PV (alumiinipintaiset)

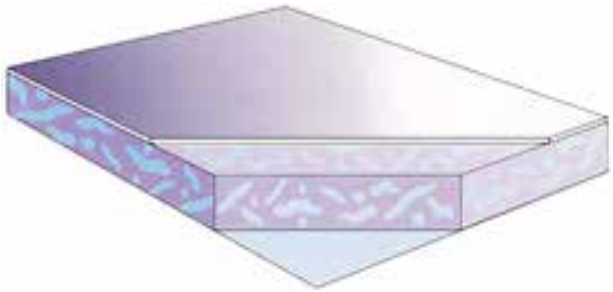


TUOTE no 1095 116 -paksuus 10 mm

TUOTE no 1095 117 -paksuus 20 mm


Materiaali:	kierrätysvaahtomuovi (rouhepuriste), tarra/alumiini
Paksuus:	10 ja 20 mm
Koko:	500 x 1.000 mm
Väri:	keltainen/eriv. rouhe
Lämmönkesto:	-30...+90°C
Ominaispaino:	~75...130 kg/m^3
Pinnoite:	aluminoitu PET-kalvo
Kiinnitys:	tarraliima tai mekaaninen kiinnitys
Paloluokka:	itsestään sammuva, standardi FMVSS302 (ISO 3795)
Asennus:	asennuslämpötilan on oltava 15...40°C

ÄÄNIERISTELEVY ST7R (raskas bitumi)

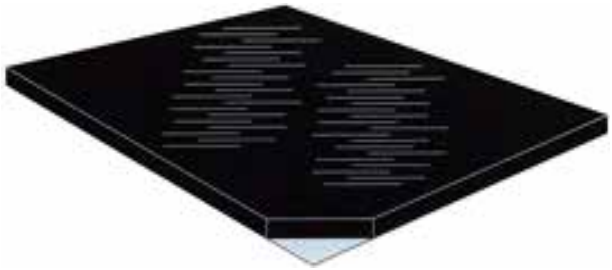

TUOTE no 1095 113


Materiaali:	bitumi, tarra
Paksuus:	4 mm
Koko:	500 x 1.000 mm
Väri:	musta
Lämmönkesto:	-30...+90°C
Neliömassa:	~6,5 kg/m^2
Pinnoite:	ei pinnoitetta
Kiinnitys:	tarraliima
Paloluokka:	itsestään sammuva, standardi FMVSS302 (ISO 3795)
Asennus:	asennuslämpötilan on oltava 15...40°C, lämmöllä muotoiltavissa

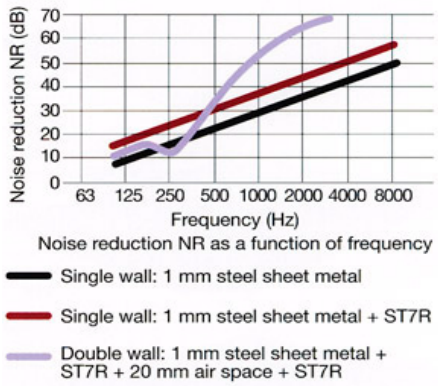

MYYNTI
(03) 2750 422
www.korjakumi.fi
etunimi.sukunimi@korjakumi.fi

ÄÄNIERISTELEVY LKK7 (Raskassälpä)


TUOTE no 1095 114

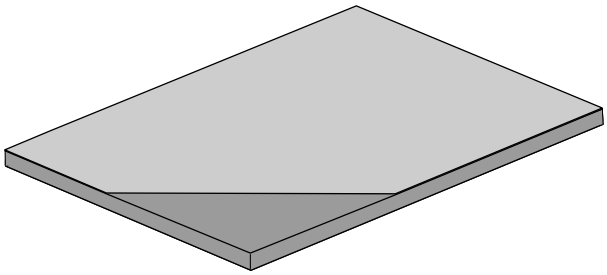

Materiaali:	raskassälpä, tarra
Paksuus:	3 mm
Koko:	500 x 600 mm
Väri:	harmaa
Lämmönkesto:	-30...+90°C
Neliömassa:	~1,3...14 kg/m^2
Pinnoite:	
Kiinnitys:	tarraliima tai mekaaninen kiinnitys
Paloluokka:	itsestään sammuva, standardi FMVSS302 (ISO 3795)
Asennus:	asennuslämpötilan on oltava 15...40°C

ÄÄNIERISTELEVY FS218-2008L (Monikerroslevy)


TUOTE no 1095 118

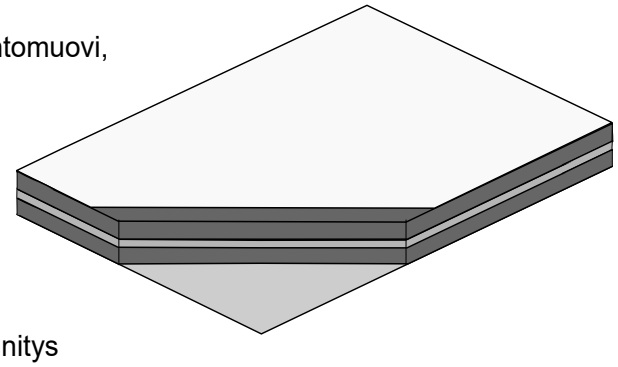

Materiaali:	polyeetteri- tai polyesterivaahtomuovi, tarra/raskassälpälevy
Paksuus:	20 mm
Koko:	500 x 1.200 mm
Väri:	harmaa
Lämmönkesto:	-30...+90 °C
Ominaispaino:	~25...30 kg/m^3
Pinnoite:	alumiinifolio
Kiinnitys:	tarraliima tai mekaaninen kiinnitys
Paloluokka:	itsestään sammuva, standardi FMVSS302 (ISO 3795)
Asennus:	asennuslämpötilan on oltava 15...40°C

KLAPIHIHNAT

Soveltuvuus: klapikoneiden kuljettimet ym. kuljetinhihnalaitteet
Materiaali: NR - SBR, vahvike polyesteri nylon (EP)
Väri: musta
Lämmönkesto: -30...+90°C
Paino: ~6,5 kg/m^2
Otsonin-/säteilynkesto: kohtalainen
Öljyn kestävyys: ei suositella
Kemiallinen kestävyys: ei suositella
Kulutuskestävyys: hyvä

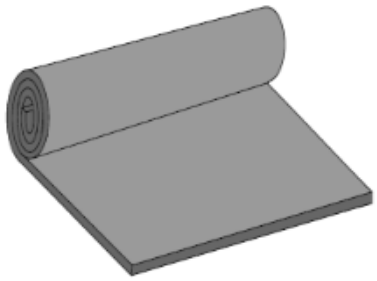

TUOTE no	NIMIKE	VETOLUJUUS	VAHVIKE	KUMIA päällä/alla	VAHVUUS	LEVEYS
1091 715	EP 200/2	200 N/mm^2	2	2 mm / 0 mm	4-5 mm	150 mm
1091 716	EP 200/2	200 N/mm^2	2	2 mm / 0 mm	4-5 mm	100 mm
1091 717	EP 200/2	200 N/mm^2	2	2 mm / 0 mm	4-5 mm	200 mm
1091 718	EP 200/2	200 N/mm^2	2	2 mm / 0 mm	4-5 mm	400 mm

TUOTE no 1091 720

KLAPIHIHNAN LIITIN Alligator
RS125J47, L=1200 mm


Liittinmekanismin avulla voidaan yhdistää ja jatkaa kuljetinhihna mekaanisesti.




Liitin Alligator RS125J47 paketit

TUOTE no	NIMIKE	SISÄLTÖ	LEVEYS
1091 721	Liitin paketti	liitinpari + 2 kpl lukitelevyjä + 1 kpl vaijeri	~100 mm
1091 722	Liitin paketti	liitinpari + 2 kpl lukitelevyjä + 1 kpl vaijeri	~200 mm
1091 723	Liitin paketti	liitinpari + 2 kpl lukitelevyjä + 1 kpl vaijeri	~400 mm
1091 724	Liitin paketti	liitinpari + 2 kpl lukitelevyjä + 1 kpl vaijeri	~150 mm



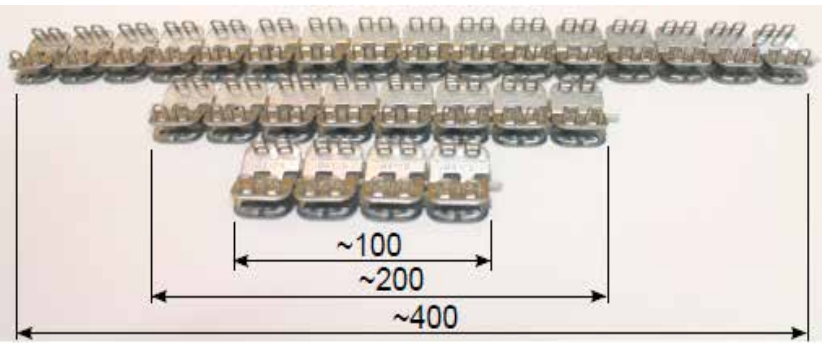

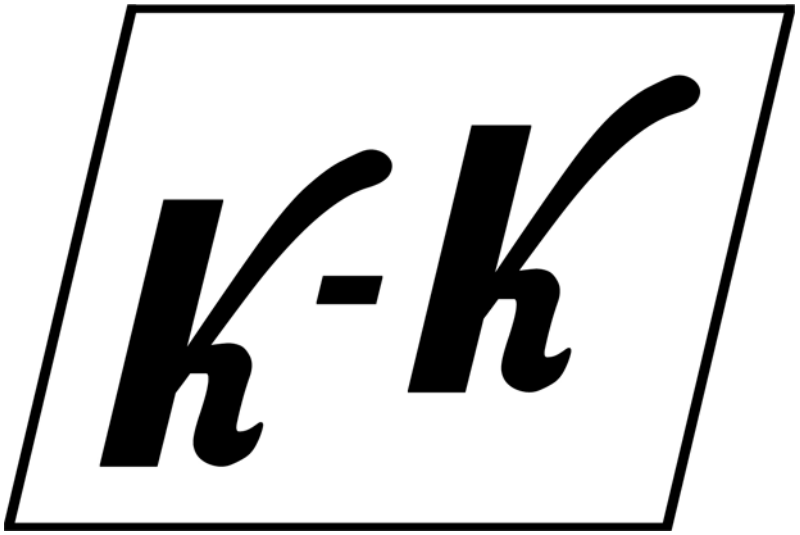
k-k