

FUB VAHVIKK. MUSTA POLTTOAINELETKU 1072074X**FUB VAHVIKKEELLINEN MUSTA POLTTOAINELETKU 1072074X****Materiaali:** Sisäosa NBR / ulkopinta CR/NBR**Vahvike:** Tekstiili**Mitat:** □ 13,0 / 19,0 mm x 50 m**Käyttölämpö:** -40 °... + 100 °C**Polttoaine:** -30° ... + 70 °C**Paine:** Max. 12 bar**Väri:** Musta**Soveltuvuus:** Lyijyttömälle ja max. 10 %:lle metyyli-alkoholi polttoaineille**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)**Kuvaus**


Tekstiilivahvisteinen väriltään musta letku, joka soveltuu lyijyttömälle bensiinille ja diesel polttoaineille, sekä max. 10 %:lle metyyli-alkoholi polttoaineille. Otsonin- ja öljynkestävä. Max. paine 12 bar.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072074X
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR-kumi / CR rubber outside, NBR.kumi / NBR rubber inside
VÄRI / COLOR	Musta/Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

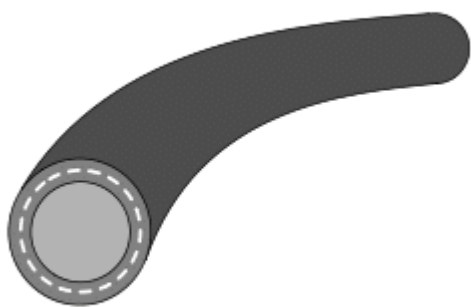

1072074X Ø 13,0/19,0 mm x 50 m, FUB MUSTA
VAHVIKKEELLINEN POLTTOAINELETKU

