

LIERIÖHOLKKI 1022267 Raskas kalusto

LIERIÖHOLKKI 1022267

Raskas kalusto

Koko: Ø 45/20 x 40/35 mm

Materiaali: SBR 60 ±5 °ShA, ulko-/sisäholkki Fe

Kuvaus

Lieriöholkki toimii tärinä ja äänieristeenä mm. raskaan ajoneuvokaluston alustarakenteissa. Metallisen ulko- ja sisäholkin välissä on joustava kumimateriaali joka toimii vaimentimena kahden eri komponentin välillä. Tuote soveltuu myös teollisuuden koneiden ja laitteiden tärinäneristimeksi.

Koko: Ø 45/20 x 40/35 mm

Materiaali: SBR 60 ±5 °ShA, ulko-/sisäholkki Fe

EAN-koodi:




Lisätiedot

D1	45
D2	20
H1	40
H2	35
Tuotenumero / REF. No.	1022267
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR / 60 ±5 °ShA
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

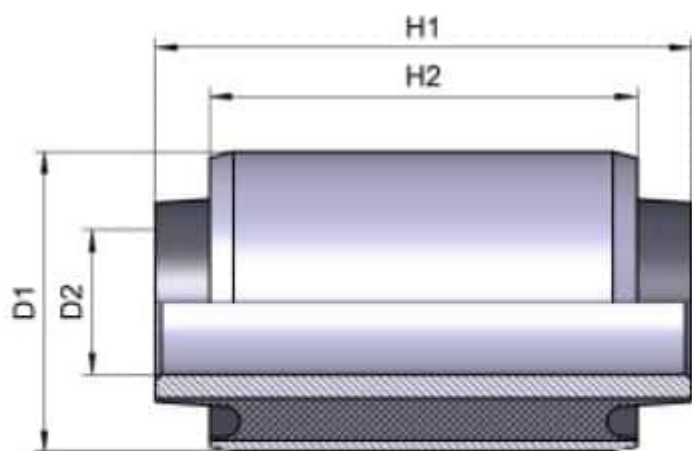

D1 = 45 mm
D2 = 20 mm
H1 = 40 mm
H2 = 35 mm

1022 267

