

**FUB VAHVIKK. MUSTA POLTTOAINELETKU 1072073X**

FUB VAHVIKKEELLINEN MUSTA POLTTOAINELETKU 1072073X

**Materiaali:** Sisäosa NBR / ulkopinta CR/NBR

**Vahvike:** Tekstiili

**Mitat:** □ 10,0 / 16,0 mm x 50 m

**Käyttölämpö:** -40 °... + 100 °C

**Polttoaine:** -30° ... + 70 °C

**Paine:** Max. 12 bar

**Väri:** Musta

**Soveltuvuus:** Lyijyttömälle ja max. 10 %:lle metyyli-alkoholi polttoaineille

**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

**Kuvaus**


Tekstiilivahvisteinen väriltään musta letku, joka soveltuu lyijyttömälle bensiinille ja diesel polttoaineille, sekä max. 10 %:lle metyyli-alkoholi polttoaineille. Otsonin- ja öljynkestävä. Max. paine 12 bar.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1072073X                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | CR-kumi / CR rubber outside, NBR.kumi / NBR rubber inside                                                                                                                                                                   |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Musta/Black                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -30...+80 °C                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Hyvä / good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                           | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

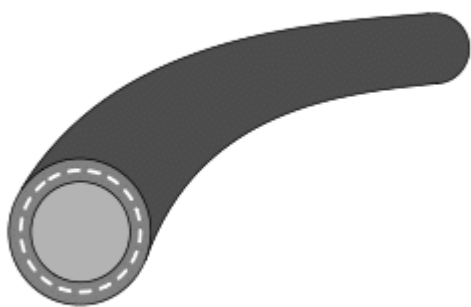

**1072073X** Ø 10,0/16,0 mm x 50 m, FUB MUSTA  
VAHVIKKEELLINEN POLTTOAINELETKU

