

KUMILEVY NITRIILI NBR (36535/P9540) 2 vahviketta 1091344

KUMILEVY NITRIILI NBR (36535/P9540) 2 vahviketta 1091344

Materiaali: NBR 65 ±5 °ShA

Mitat (mm): 4,0 x 1400 mm x 10 m

Vahvikkeet: 2 vahvikekudosta

Käyttölämpö: -30°...+90°C

Väri: Musta

Pakkaus: Rulla 10 m

Kuvaus

Vahvikkeellinen NBR-kumi (nitrili) on hyvin polttoaineita, liuottimia ja öljyä kestävä tiivistelevy. (Ei sovellu lyijyttömille bensiineille). Hyvä kulutuskestävyys, sekä kestää hyvin happoja ja emäksiä. Helposti työstettävä ja liimattava. Kohtalainen otsonin-/sään kestävyys.

Käyttökohteiksi soveltuu öljyn kestävät letkut, tiivisteet ja kalvot. Suojapalkeet vaativissa teollisuuden kohteissa sekä työ-/maatalouskoneiden roiskesuojina ja tiivisteinä.

HUOM! 8,0 – 10,0 mm vahvuuksia ja muita kovuuksia toimitamme tilauksesta.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091344
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,52 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

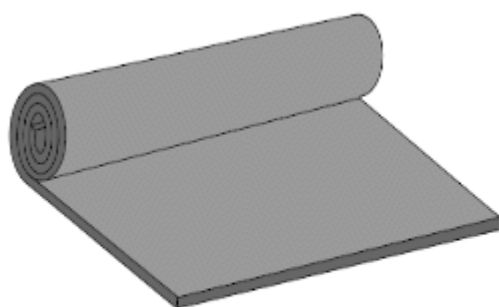

4,0 x 1400 mm x 10 m (2 vahviketta)

1091344