

KUMILEVY NR RED 1091561

KUMILEVY NR RED 1091561

Materiaali: NR 40 ± 5 °ShA**Mitat (mm):** 3,0 x 1400 mm x 10 m**Käyttölämpö:** -25°...+80°C**Väri:** Punainen**Pakkaus:** Rullakoko 10 m**Kuvaus**

Luonnonkumilla on erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet ja lisäksi helppo työstää. Kestää hyvin mekaanista hiukkaskulutusta, sekä happoja, emäksiä ja suoloja. Omaa hyvät sähkötekniset ominaisuudet ja kulutuskestävyyttä vaativat olosuhteet.

HUOM! 12,0 – 30,0 mm vahvuuksia toimitamme tilauksesta.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091561
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 40 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Punainen / Red
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	~1,05 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-25°...+80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Huono / Bad
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erinomainen / excellent
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	15 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	30% max. 22h/70°C
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

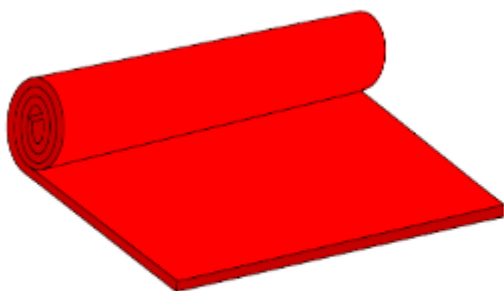

3,0 x 1400 mm x 10 m

1091561