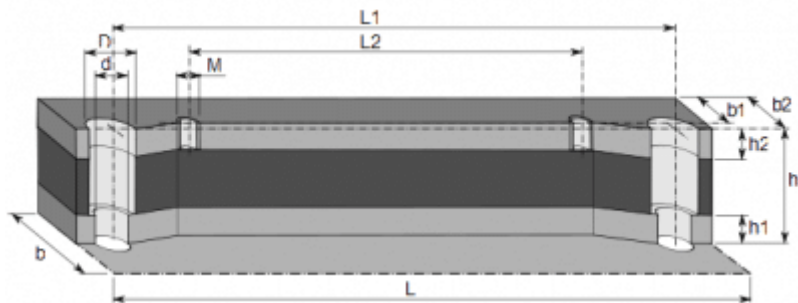


VAIMENNUSKISKO SÄHKÖMOOTTOREILLE 1022450**Materiaali:** NR/SBR 65 ± 5 °ShA**Väri:** Musta**Käyttökohde:** Malli DMS, IMB tyyppiset IP54 luokan sähkömoottorit, IEC-sähkömoottorit**Kuvaus**

Vaimennuskiskot soveltuvat sähkömoottoreiden yms. alustoiksi vaimentamaan värinän/äänen siirtymisen komponenttien välillä. Kumi on vulkanoitu kahden metallilevyn väliin. Alla olevasta taulukosta voit valita sopivan mallin.

Materiaali: NR/SBR 65 ± 5 °ShA

Teräsosat Fe 37 maalattu

Väri: Musta**Käyttökohde:** Malli DMS, IMB tyyppiset IP54 luokan sähkömoottorit
IEC-sähkömoottorit**VAIMENNUSKISKOJEN MITOITUSTAUUKKO / VALITSE MALLI****TUOTE no /**

Moottorin koko	KTR-malli	HBE-malli	L	L1	L2	h	b	b1	b2	d	D	M
1022 450 160 M	DSM 160 M	MDS 160 M	340	300	210	60	70	28	35	18	26	M12
1022 ... 160 L	DSM 160 L	MDS 160 L	416	370	254	60	70	28	35	18	26	M12
1022 452 180 L	DSM 180 M	MDS 180 M	416	370	241	60	70	35	35	18	26	M12
1022 ... 180 L	DSM 180 L	MDS 180 L	446	400	279	60	70	35	35	18	26	M12
1022 ... 200 L	DSM 200 L		492	430	305	60	70	35	35	22	33	M16
1022 ...		MDS 200 L	496	430	305	60	70	35	35	22	33	M16
1022 ... 225 S		DSM 225 S	492	430	286	60	70	35	35	22	33	M16
1022 ...		MDS 225 S	496	430	286	60	70	35	35	22	33	M16
1022 ... 225 M	DSM 225 M		492	445	311	60	70	35	35	22	33	M16
1022 ...		MDS 225 M	496	445	311	60	70	35	35	22	33	M16
1022 ... 250 M	DSM 250 M	MDS 250 M	492	445	349	60	100	50	50	22	33	M20
1022 ... 280 S		MDS 280 S	580	530	368	60	100	50	50	22	33	M20
1022 ...	DSM 280 S	MDS 280 S-SO	614	570	368	60	100	50	50	22	33	M20
1022 463 280 M		MDS 280 M	580	530	419	60	100	50	50	22	33	M20
1022 ...	DSM 280 M	MDS 280 M-SO	614	570	419	60	100	50	50	22	33	M20
1022 ... 315 S		MDS 315 S	614	570	406	60	100	60	60	22	33	M24
1022 ... 315 M		MDS 315 M	614	570	457	60	100	60	60	22	33	M24

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1022450
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR/NR 65 ±5 °ShA / Metal parts St37
VÄRI / COLOR	Musta/Black (rupper) / Painted in (metal parts)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

