

POLTTOAINELETKUT VAHVIKKEELLA 1072709

POLTTOAINELETKU 1072709

Materiaali: Sisä-/ulkopinta NBR (Nitrili)
Mitat: □ 40 x 1000 mm / seinämä □4 mm
Vahvike: Polyesterikudos
Standardi: SAE J30
Väri: Musta
Käyttölämpö: -30°... +80 °C
Huom: Ainoastaan paineettomaan käyttöön

Kuvaus


Suora (ei taipuva) bensiinin- ja polttoaineen kestävä kumiletku NBR -kumista ja vahvikkeena polyesterikudos. Voidaan katkoa haluttuun pituuteen. Soveltuu esim. ajoneuvon polttoainetankin ja täyttöputken väliletkuksi.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072709
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

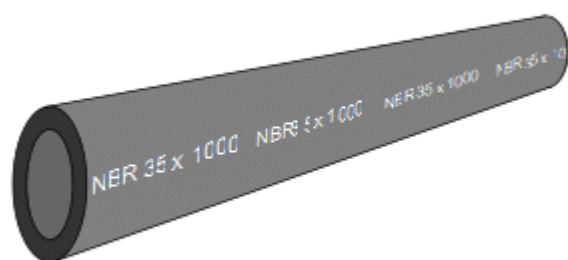

1072709 Ø 40 x 1000 mm, NBR