

SOLUKUMINEN PYÖREÄ U-MUOTONAUHA EPDM 1081172**SOLUKUMINEN PYÖREÄ U-MUOTONAUHA EPDM 1081172****Materiaali:** EPDM 15 °ShA / suljettusoluinen**Mitat:** Ø 11 / 2/8,5 mm x 50 m**Käyttölämpö:** -50° ...+100 °C**Väri:** Musta**Pakkaus:** Kieppi 50 m**Huom:** Myynti täysin kiepein**Paloluokitus:** E1 d2, s2 (Tarvikkeiden, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)**Kuvaus**


Suljettusoluinen EPDM-solukumista valmistettu muotonauha soveltuu monimuotoisiin tiivistyskohteisiin profiilimuodon mukaan. Muotonauha on vettä hylkivä, pehmeä, myötäilevä ja omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Omaa erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä otsoni-/UV-säteilyn kestävyden.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081172
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 10-15 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

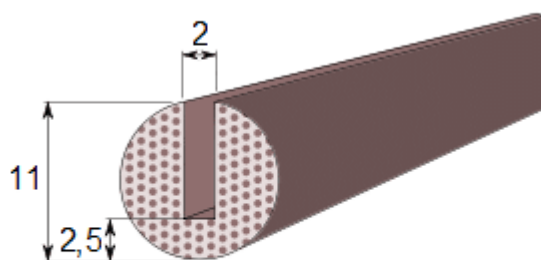

1081172