

TURKKILEVYMATTO D70 (SBR musta) 1096122

TURKKILEVYMATTO D70 (SBR) 1096122

Materiaali: SBR 70 ± 5 °ShA

Mitat (mm): 3,0 x 1400 mm x 10 m

Käyttölämpö: -20° ...+70 °C

Väri: Musta / "turkkilevykuvio"

Pakkaus: 10 m / rulla

Kuvaus

"Turkkilevykuvioinen" kumimatto (P9540) on helppohoitoinen lattiapäällyste kohteisiin, joissa mekaaninen kulutus on kohtuullista, kuten kulkuväylillä, varastotiloissa, pukuhuoneissa, koneiden edessä. Ruutukuvion ansiosta helppo puhdistaa, eikä ole liukas. Alapinnassa "kankaan jälki" liimaamisen helpottamiseksi. Vähentää huomattavasti melua.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1096122
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR 70 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,52 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-20...+70 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	5 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

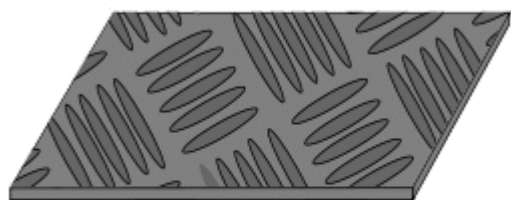

3,0 x 1400 mm x 10 m

1096122